


Merdiven Tipi Kablo
Taşıma Montaj Sistemi




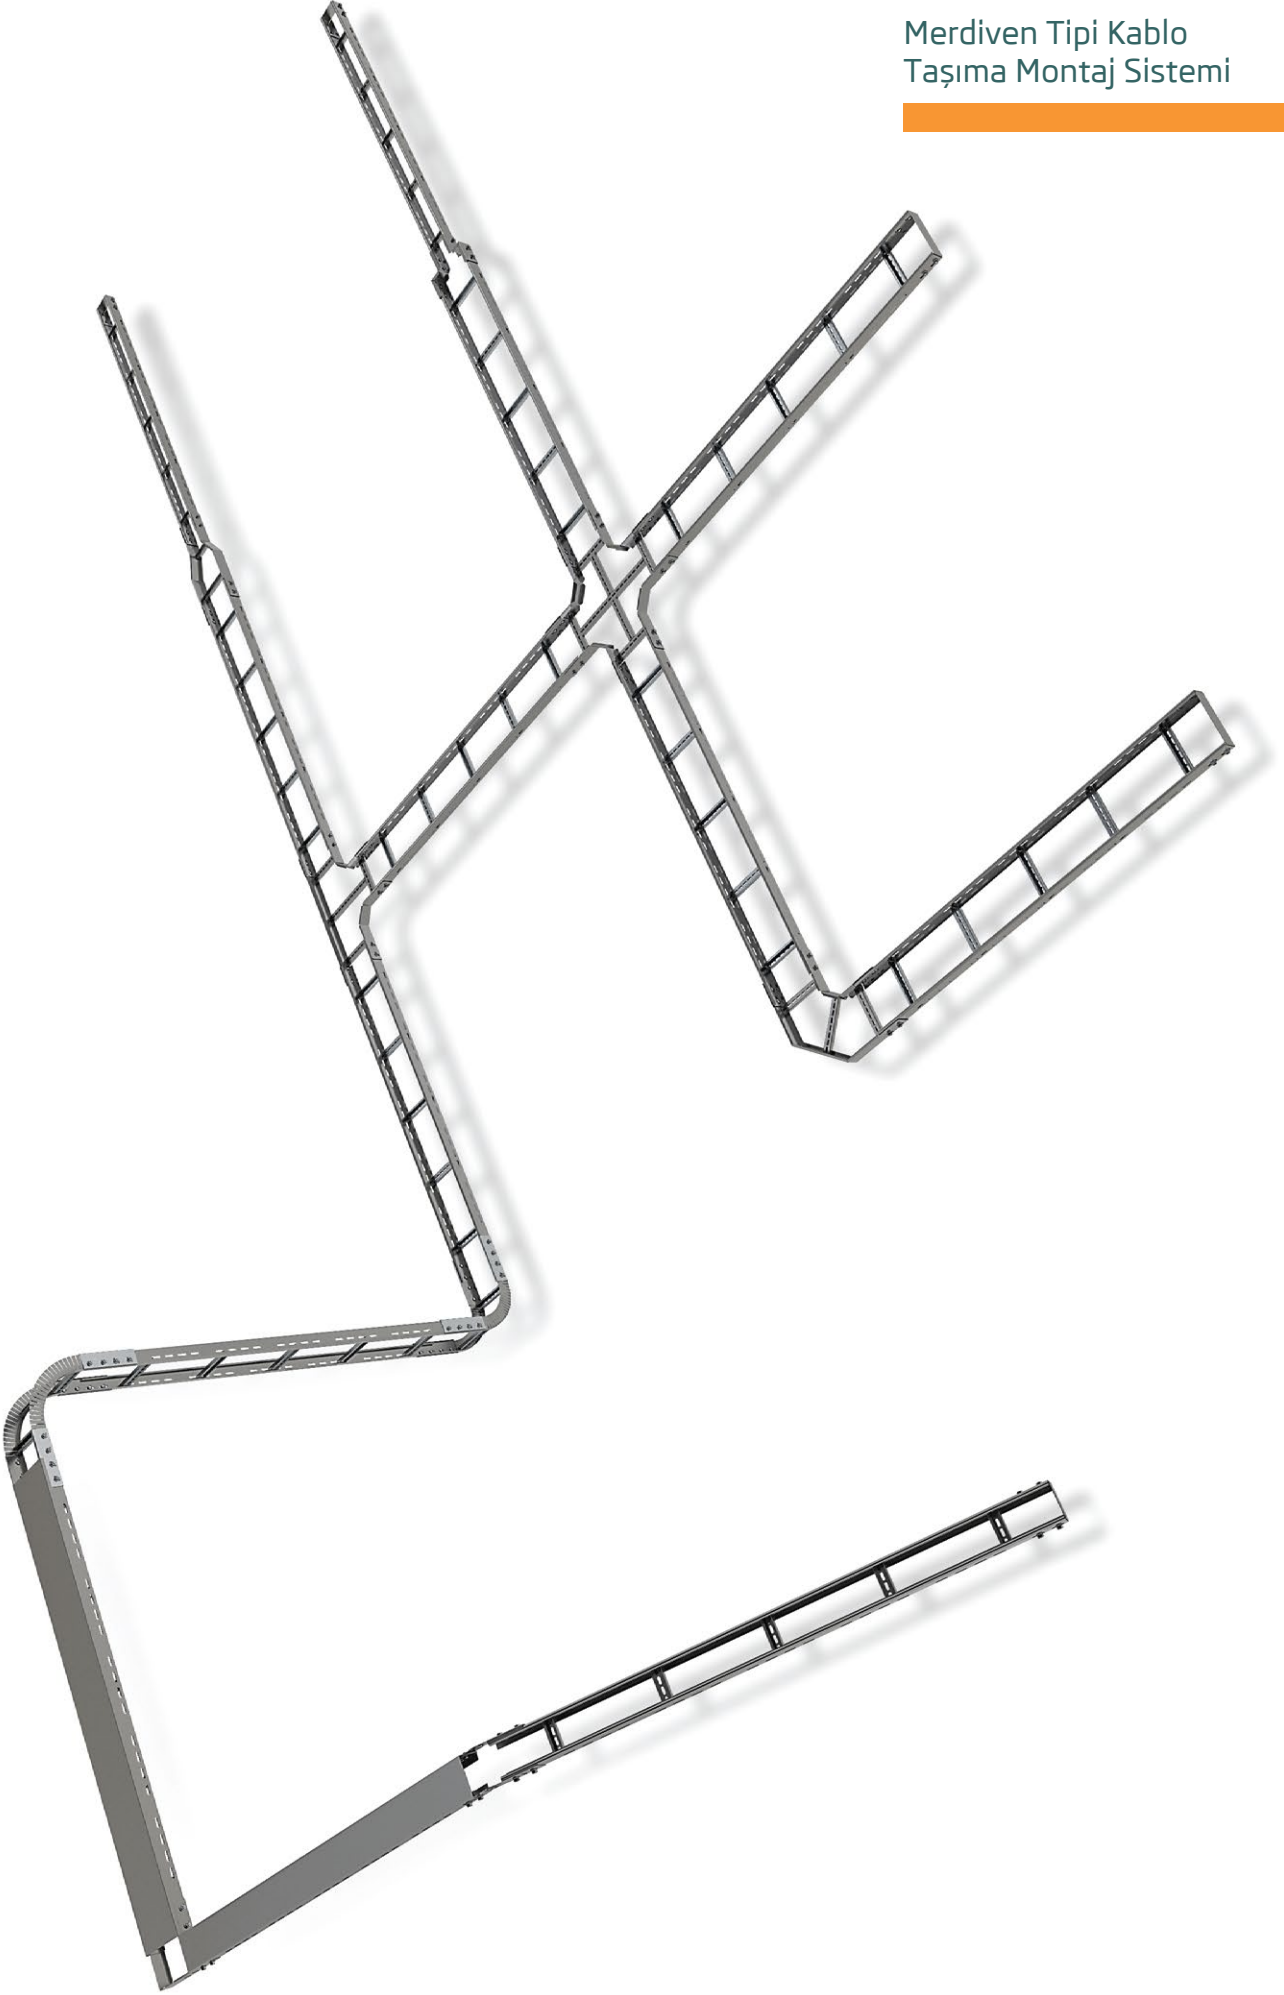

MERDİVEN TİPİ KABLO KANALI

H40 Merdiven Tipi Kablo Kanalı	1-14
H50 Merdiven Tipi Kablo Kanalı	15-28
H60 Merdiven Tipi Kablo Kanalı	29-42
H70 Merdiven Tipi Kablo Kanalı	43-56
H100 Merdiven Tipi Kablo Kanalı	57-72



SİPARİŞ KODU ŞABLONU

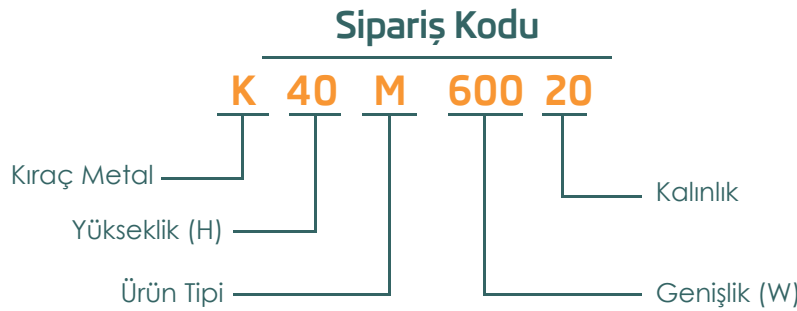


- Ürün kaplama bilgisi olarak sipariş kodunun sonuna,
 - Pregalvaniz ürünlerde "P"
 - Sıcak daldırma ürünlerde "S"
 - Paslanmaz ürünlerde SS + sac kalitesi
 - Alüminyum ürünlerde "AL"harfleri eklenir.

KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

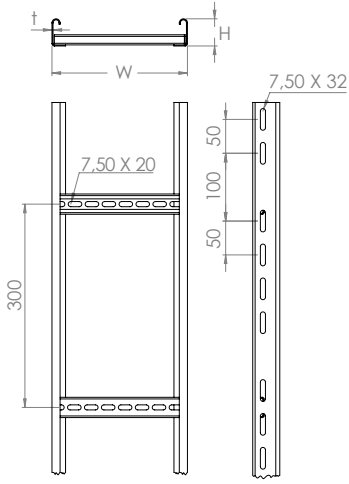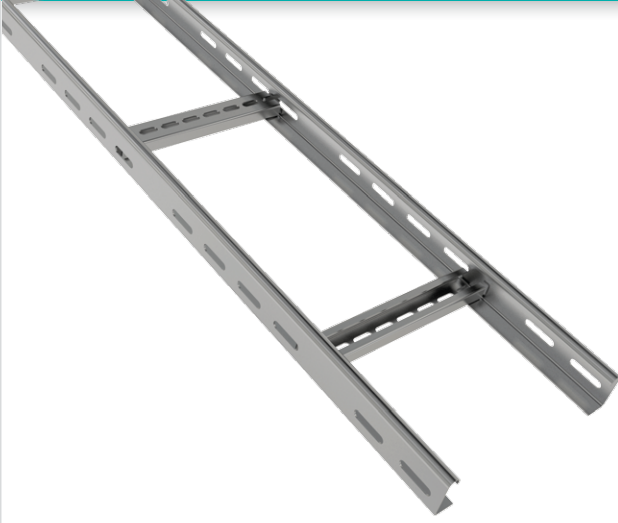

Taşıma Kapasitesi Detayları

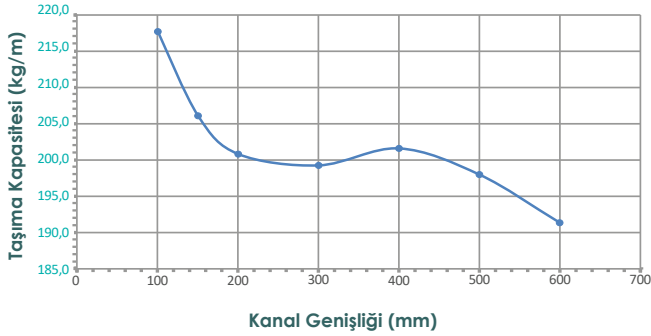

W Geniřlik (mm)	H Yükseklik (mm)	t Kalınlık (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg/m)
100	40	1,5	218,2
150	40	1,5	206,3
200	40	1,5	200,9
300	40	2	199,3
400	40	2	201,7
500	40	2	198,0
600	40	2	191,2

- Hammadde standardı ve ilgili kalite sınıfına göre taşıma değerleri $\pm$ farklılıklar gösterebilir.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

H40 Kablo Merdiveni

SİPARİŞ KODU	GENİřLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/m)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/m)
K40M10012	100	1,2	1,28	1,46
K40M10015	100	1,5	1,62	1,80
K40M10020	100	2	2,20	2,39
K40M15012	150	1,2	1,38	1,57
K40M15015	150	1,5	1,76	1,95
K40M15020	150	2	2,38	2,59
K40M20012	200	1,2	1,48	1,68
K40M20015	200	1,5	1,88	2,09
K40M20020	200	2	2,55	2,77
K40M25012	250	1,2	1,55	1,76
K40M25015	250	1,5	1,97	2,18
K40M25020	250	2	2,67	2,89
K40M30012	300	1,2	1,62	1,85
K40M30015	300	1,5	2,06	2,29
K40M30020	300	2	2,80	3,04
K40M40012	400	1,2	1,78	2,03
K40M40015	400	1,5	2,27	2,52
K40M40020	400	2	3,08	3,34
K40M50012	500	1,2	1,94	2,21
K40M50015	500	1,5	2,48	2,75
K40M50020	500	2	3,36	3,65
K40M60012	600	1,2	2,17	2,47
K40M60015	600	1,5	2,76	3,06
K40M60020	600	2	3,75	4,07



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 deęişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.
- Standart uzunluk 3000 mm.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H40 Merdiven Köşe Dönüş

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK AB(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K40MKD10012	100	1,2	0,64	0,73
K40MKD10015	100	1,5	0,81	0,90
K40MKD10020	100	2	1,10	1,20
K40MKD15012	150	1,2	0,76	0,87
K40MKD15015	150	1,5	0,97	1,08
K40MKD15020	150	2	1,32	1,43
K40MKD20012	200	1,2	0,88	1,00
K40MKD20015	200	1,5	1,12	1,24
K40MKD20020	200	2	1,52	1,65
K40MKD25012	250	1,2	1,00	1,14
K40MKD25015	250	1,5	1,27	1,41
K40MKD25020	250	2	1,72	1,87
K40MKD30012	300	1,2	1,12	1,28
K40MKD30015	300	1,5	1,43	1,59
K40MKD30020	300	2	1,94	2,10
K40MKD40012	400	1,2	1,36	1,55
K40MKD40015	400	1,5	1,73	1,92
K40MKD40020	400	2	2,34	2,54
K40MKD50012	500	1,2	1,60	1,82
K40MKD50015	500	1,5	2,03	2,26
K40MKD50020	500	2	2,76	3,00
K40MKD60012	600	1,2	1,84	2,10
K40MKD60015	600	1,5	2,34	2,60
K40MKD60020	600	2	3,18	3,45



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

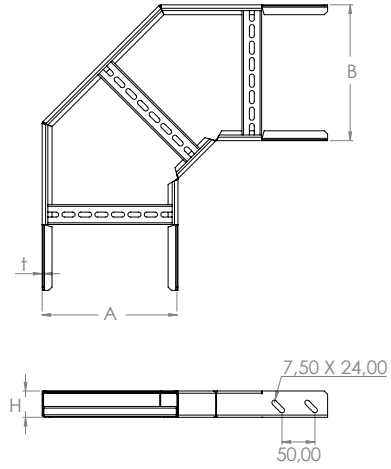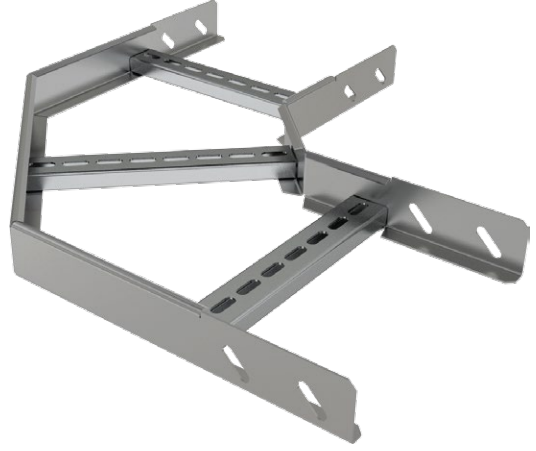

- Köşe dönüşler, kablo merdivenlerini sağ veya sol tarafa yatay düzlemde 90° çevirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir.



KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

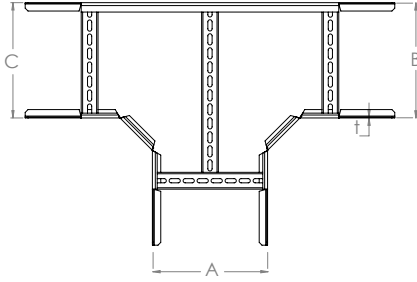

- T-dönüşler, yatay düzlem üzerinde kablo merdivenlerini T şeklinde ayrı yollara çevirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H40 Merdiven T Dönüş

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK ABC(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K40MTD10012	100	1,2	1,00	1,14
K40MTD10015	100	1,5	1,27	1,41
K40MTD10020	100	2	1,72	1,87
K40MTD15012	150	1,2	1,09	1,24
K40MTD15015	150	1,5	1,39	1,54
K40MTD15020	150	2	1,89	2,05
K40MTD20012	200	1,2	1,22	1,40
K40MTD20015	200	1,5	1,56	1,73
K40MTD20020	200	2	2,12	2,29
K40MTD25012	250	1,2	1,36	1,55
K40MTD25015	250	1,5	1,73	1,92
K40MTD25020	250	2	2,34	2,54
K40MTD30012	300	1,2	0,76	0,87
K40MTD30015	300	1,5	0,97	1,07
K40MTD30020	300	2	1,31	1,42
K40MTD40012	400	1,2	1,75	2,00
K40MTD40015	400	1,5	2,23	2,48
K40MTD40020	400	2	3,03	3,28
K40MTD50012	500	1,2	2,02	2,30
K40MTD50015	500	1,5	2,57	2,85
K40MTD50020	500	2	3,48	3,78
K40MTD60012	600	1,2	2,08	2,37
K40MTD60015	600	1,5	2,64	2,93
K40MTD60020	600	2	3,58	3,89



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri




■ H40 Merdiven Dörtlü Dönüş

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK ABCD(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K40MDD10012	100	1,2	1,16	1,32
K40MDD10015	100	1,5	1,47	1,64
K40MDD10020	100	2	2,00	2,17
K40MDD15012	150	1,2	1,31	1,50
K40MDD15015	150	1,5	1,67	1,85
K40MDD15020	150	2	2,27	2,46
K40MDD20012	200	1,2	1,47	1,68
K40MDD20015	200	1,5	1,88	2,08
K40MDD20020	200	2	2,55	2,76
K40MDD25012	250	1,2	1,63	1,86
K40MDD25015	250	1,5	2,07	2,30
K40MDD25020	250	2	2,81	3,05
K40MDD30012	300	1,2	1,78	2,03
K40MDD30015	300	1,5	2,27	2,52
K40MDD30020	300	2	3,08	3,34
K40MDD40012	400	1,2	2,09	2,38
K40MDD40015	400	1,5	2,66	2,95
K40MDD40020	400	2	3,61	3,92
K40MDD50012	500	1,2	2,41	2,74
K40MDD50015	500	1,5	3,06	3,40
K40MDD50020	500	2	4,15	4,51
K40MDD60012	600	1,2	2,71	3,09
K40MDD60015	600	1,5	3,45	3,83
K40MDD60020	600	2	4,69	5,08

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

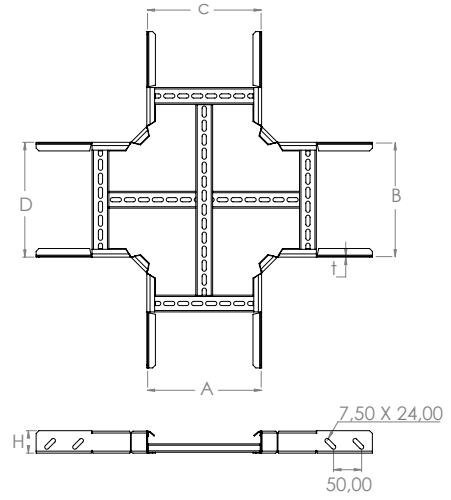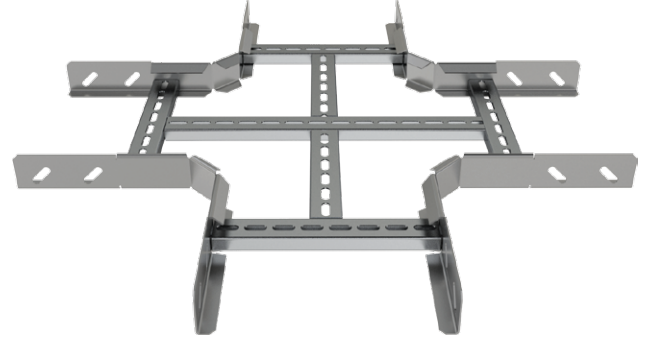

- Dörtlü dönüşler, yatay düzlem üzerinde kablo merdivenlerini dört ayrı yöne çevirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir.

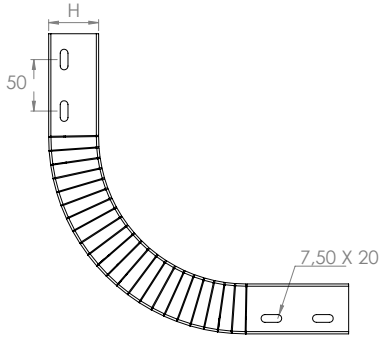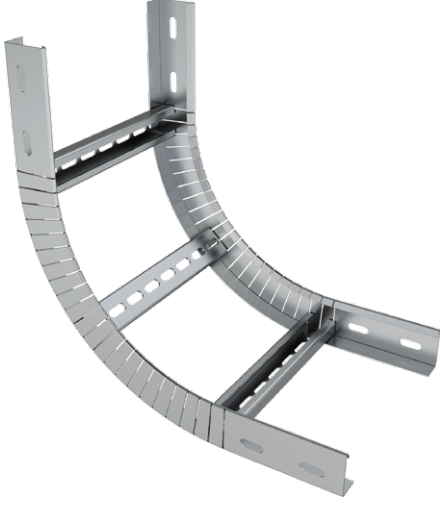

- İç bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H40 Merdiven Akordiyon İç Bükey

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K40MBD10012	100	1,2	0,63	0,72
K40MBD10015	100	1,5	0,81	0,89
K40MBD10020	100	2	1,09	1,18
K40MBD15012	150	1,2	0,72	0,83
K40MBD15015	150	1,5	0,92	1,02
K40MBD15020	150	2	1,25	1,36
K40MBD20012	200	1,2	0,82	0,93
K40MBD20015	200	1,5	1,04	1,15
K40MBD20020	200	2	1,41	1,53
K40MBD25012	250	1,2	0,91	1,03
K40MBD25015	250	1,5	1,16	1,28
K40MBD25020	250	2	1,57	1,70
K40MBD30012	300	1,2	1,00	1,14
K40MBD30015	300	1,5	1,27	1,41
K40MBD30020	300	2	1,73	1,87
K40MBD40012	400	1,2	1,18	1,35
K40MBD40015	400	1,5	1,51	1,67
K40MBD40020	400	2	2,04	2,22
K40MBD50012	500	1,2	1,37	1,56
K40MBD50015	500	1,5	1,74	1,93
K40MBD50020	500	2	2,36	2,56
K40MBD60012	600	1,2	1,55	1,77
K40MBD60015	600	1,5	1,97	2,19
K40MBD60020	600	2	2,68	2,90



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H40 Merdiven Akordiyon Dış Bükey

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K40MBD10012	100	1,2	0,63	0,72
K40MBD10015	100	1,5	0,81	0,89
K40MBD10020	100	2	1,09	1,18
K40MBD15012	150	1,2	0,72	0,83
K40MBD15015	150	1,5	0,92	1,02
K40MBD15020	150	2	1,25	1,36
K40MBD20012	200	1,2	0,82	0,93
K40MBD20015	200	1,5	1,04	1,15
K40MBD20020	200	2	1,41	1,53
K40MBD25012	250	1,2	0,91	1,03
K40MBD25015	250	1,5	1,16	1,28
K40MBD25020	250	2	1,57	1,70
K40MBD30012	300	1,2	1,00	1,14
K40MBD30015	300	1,5	1,27	1,41
K40MBD30020	300	2	1,73	1,87
K40MBD40012	400	1,2	1,18	1,35
K40MBD40015	400	1,5	1,51	1,67
K40MBD40020	400	2	2,04	2,22
K40MBD50012	500	1,2	1,37	1,56
K40MBD50015	500	1,5	1,74	1,93
K40MBD50020	500	2	2,36	2,56
K40MBD60012	600	1,2	1,55	1,77
K40MBD60015	600	1,5	1,97	2,19
K40MBD60020	600	2	2,68	2,90


- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

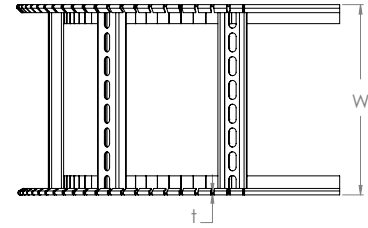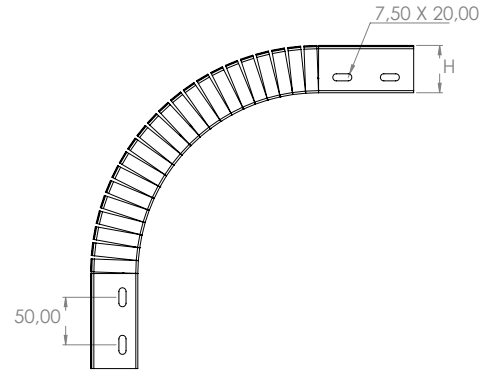

- Dış bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..



KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

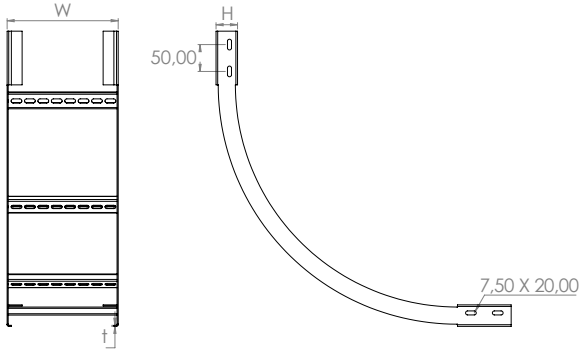

- Kaynaklı iç bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H40 Kaynaklı Merdiven İç Bükey

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K40MIB10012	100	1,2	0,67	0,76
K40MIB10015	100	1,5	0,85	0,95
K40MIB10020	100	2	1,16	1,26
K40MIB15012	150	1,2	0,75	0,85
K40MIB15015	150	1,5	0,95	1,06
K40MIB15020	150	2	1,29	1,40
K40MIB20012	200	1,2	0,83	0,95
K40MIB20015	200	1,5	1,06	1,17
K40MIB20020	200	2	1,43	1,56
K40MIB25012	250	1,2	0,91	1,03
K40MIB25015	250	1,5	1,16	1,28
K40MIB25020	250	2	1,57	1,70
K40MIB30012	300	1,2	0,98	1,12
K40MIB30015	300	1,5	1,25	1,39
K40MIB30020	300	2	1,70	1,84
K40MIB40012	400	1,2	1,14	1,30
K40MIB40015	400	1,5	1,45	1,61
K40MIB40020	400	2	1,97	2,13
K40MIB50012	500	1,2	1,29	1,47
K40MIB50015	500	1,5	1,65	1,83
K40MIB50020	500	2	2,23	2,42
K40MIB60012	600	1,2	1,45	1,66
K40MIB60015	600	1,5	1,85	2,05
K40MIB60020	600	2	2,51	2,72


- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri



■ H40 Kaynaklı Merdiven Dış Bükey

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K40MDB10012	100	1,2	0,77	0,88
K40MDB10015	100	1,5	0,98	1,09
K40MDB10020	100	2	1,33	1,44
K40MDB15012	150	1,2	0,85	0,97
K40MDB15015	150	1,5	1,08	1,20
K40MDB15020	150	2	1,46	1,59
K40MDB20012	200	1,2	0,92	1,05
K40MDB20015	200	1,5	1,18	1,31
K40MDB20020	200	2	1,60	1,73
K40MDB25012	250	1,2	1,00	1,14
K40MDB25015	250	1,5	1,27	1,41
K40MDB25020	250	2	1,73	1,88
K40MDB30012	300	1,2	1,08	1,23
K40MDB30015	300	1,5	1,37	1,52
K40MDB30020	300	2	1,86	2,02
K40MDB40012	400	1,2	1,24	1,41
K40MDB40015	400	1,5	1,58	1,75
K40MDB40020	400	2	2,14	2,32
K40MDB50012	500	1,2	1,39	1,59
K40MDB50015	500	1,5	1,77	1,97
K40MDB50020	500	2	2,40	2,61
K40MDB60012	600	1,2	1,55	1,76
K40MDB60015	600	1,5	1,97	2,18
K40MDB60020	600	2	2,67	2,90

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

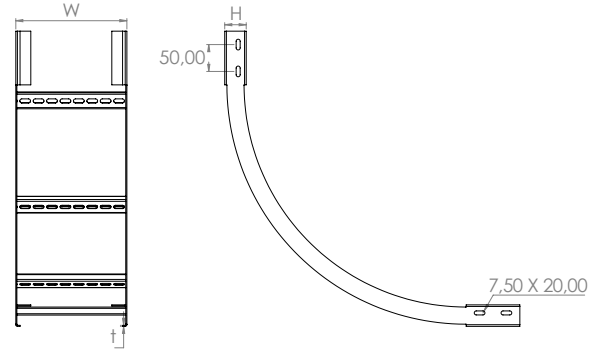

- Kaynaklı dış bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..

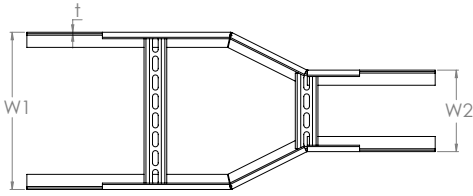

- Ortadan daralan redüksiyonlar, kablo merdivenleri genişliğinin artırılması veya azaltılması için kullanılır. Genişliği 150 mm ile 600 mm arasında değişir.
- Lütfen siparişiniz ile W1 ve W2 ölçülerini belirtiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H40 Ortadan Daralan Merdiven Redüksiyon

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K40MRO15012	150	1,2	0,61	0,70
K40MRO15015	150	1,5	0,78	0,87
K40MRO15020	150	2	1,06	1,15
K40MRO20012	200	1,2	0,71	0,81
K40MRO20015	200	1,5	0,9	1,00
K40MRO20020	200	2	1,22	1,32
K40MRO25012	250	1,2	0,8	0,91
K40MRO25015	250	1,5	1,02	1,13
K40MRO25020	250	2	1,39	1,51
K40MRO30012	300	1,2	0,9	1,03
K40MRO30015	300	1,5	1,15	1,28
K40MRO30020	300	2	1,56	1,69
K40MRO40012	400	1,2	1,09	1,24
K40MRO40015	400	1,5	1,39	1,54
K40MRO40020	400	2	1,89	2,05
K40MRO50012	500	1,2	1,29	1,47
K40MRO50015	500	1,5	1,64	1,82
K40MRO50020	500	2	2,23	2,42
K40MRO60012	600	1,2	1,49	1,70
K40MRO60015	600	1,5	1,89	2,10
K40MRO60020	600	2	2,57	2,79



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H40 Sağa Daralan Merdiven Redüksiyon

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K40MRR15012	150	1,2	0,67	0,76
K40MRR15015	150	1,5	0,85	0,95
K40MRR15020	150	2	1,16	1,26
K40MRR20012	200	1,2	0,75	0,85
K40MRR20015	200	1,5	0,95	1,06
K40MRR20020	200	2	1,29	1,40
K40MRR25012	250	1,2	0,85	0,97
K40MRR25015	250	1,5	1,08	1,20
K40MRR25020	250	2	1,46	1,59
K40MRR30012	300	1,2	0,92	1,05
K40MRR30015	300	1,5	1,18	1,31
K40MRR30020	300	2	1,60	1,73
K40MRR40012	400	1,2	1,08	1,23
K40MRR40015	400	1,5	1,37	1,52
K40MRR40020	400	2	1,86	2,02
K40MRR50012	500	1,2	1,24	1,42
K40MRR50015	500	1,5	1,58	1,76
K40MRR50020	500	2	2,15	2,33
K40MRR60012	600	1,2	1,40	1,59
K40MRR60015	600	1,5	1,78	1,97
K40MRR60020	600	2	2,41	2,62


- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

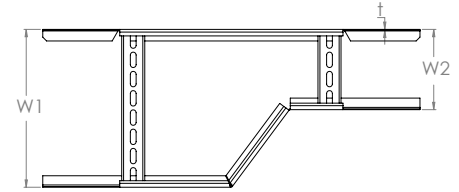

- Sağa daralan redüksiyonlar, kablo merdivenleri genişliğinin, sağ taraftan azaltılması için kullanılır. Genişliği 150 mm ile 600 mm arasında değişir.
- Lütfen siparişiniz ile W1 ve W2 ölçülerini belirtiniz.



KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

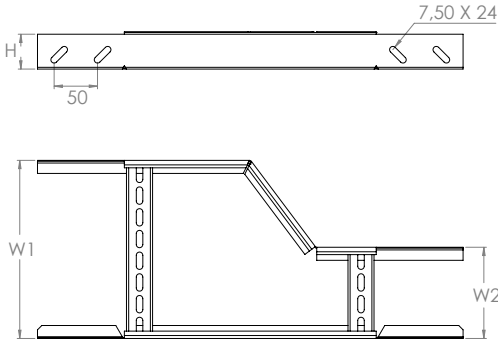

- Sola daralan redüksiyonlar, kablo merdivenleri genişliğinin, sol taraftan azaltılması için kullanılır. Genişliği 150 mm ile 600 mm arasında değişir.
- Lütfen siparişiniz ile W1 ve W2 ölçülerini belirtiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H40 Sola Daralan Merdiven Redüksiyon

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K40MRL15012	150	1,2	0,67	0,76
K40MRL15015	150	1,5	0,85	0,95
K40MRL15020	150	2	1,16	1,26
K40MRL20012	200	1,2	0,75	0,85
K40MRL20015	200	1,5	0,95	1,06
K40MRL20020	200	2	1,29	1,40
K40MRL25012	250	1,2	0,85	0,97
K40MRL25015	250	1,5	1,08	1,20
K40MRL25020	250	2	1,46	1,59
K40MRL30012	300	1,2	0,92	1,05
K40MRL30015	300	1,5	1,18	1,31
K40MRL30020	300	2	1,60	1,73
K40MRL40012	400	1,2	1,08	1,23
K40MRL40015	400	1,5	1,37	1,52
K40MRL40020	400	2	1,86	2,02
K40MRL50012	500	1,2	1,24	1,42
K40MRL50015	500	1,5	1,58	1,76
K40MRL50020	500	2	2,15	2,33
K40MRL60012	600	1,2	1,40	1,59
K40MRL60015	600	1,5	1,78	1,97
K40MRL60020	600	2	2,41	2,62




- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H40 Merdiven Yarım T Dönüş

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK ABC(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K40MYT05008	50	0,8	0,20	0,23
K40MYT05010	50	1	0,25	0,29
K40MYT05012	50	1,2	0,31	0,35
K40MYT05015	50	1,5	0,39	0,43
K40MYT05020	50	2	0,53	0,58
K40MYT10008	100	0,8	0,21	0,25
K40MYT10010	100	1	0,27	0,31
K40MYT10012	100	1,2	0,33	0,38
K40MYT10015	100	1,5	0,42	0,47
K40MYT10020	100	2	0,57	0,62
K40MYT15008	150	0,8	0,23	0,27
K40MYT15010	150	1	0,30	0,35
K40MYT15012	150	1,2	0,36	0,41
K40MYT15015	150	1,5	0,46	0,51
K40MYT15020	150	2	0,62	0,67
K40MYT20008	200	0,8	0,24	0,28
K40MYT20010	200	1	0,31	0,36
K40MYT20012	200	1,2	0,38	0,43
K40MYT20015	200	1,5	0,48	0,53
K40MYT20020	200	2	0,65	0,71
K40MYT25008	250	0,8	0,26	0,30
K40MYT25010	250	1	0,33	0,38
K40MYT25012	250	1,2	0,41	0,47
K40MYT25015	250	1,5	0,52	0,58
K40MYT25020	250	2	0,71	0,77
K40MYT30008	300	0,8	0,28	0,33
K40MYT30010	300	1	0,36	0,41
K40MYT30012	300	1,2	0,44	0,50
K40MYT30015	300	1,5	0,56	0,62
K40MYT30020	300	2	0,76	0,82
K40MYT40008	400	0,8	0,31	0,36
K40MYT40010	400	1	0,40	0,46
K40MYT40012	400	1,2	0,49	0,56
K40MYT40015	400	1,5	0,62	0,69
K40MYT40020	400	2	0,84	0,91
K40MYT50010	500	1	0,45	0,52
K40MYT50012	500	1,2	0,55	0,63
K40MYT50015	500	1,5	0,70	0,78
K40MYT50020	500	2	0,95	1,03
K40MYT60010	600	1	0,49	0,56
K40MYT60012	600	1,2	0,60	0,68
K40MYT60015	600	1,5	0,76	0,84
K40MYT60020	600	2	1,03	1,12



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

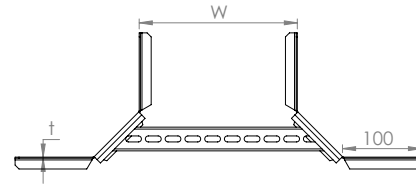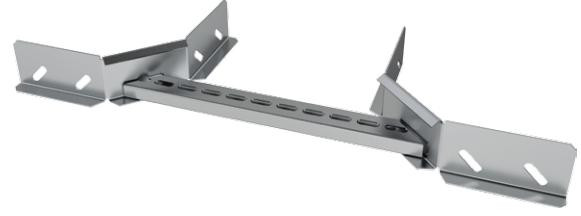

- Yarım T-dönüşler, yatay düzlem üzerinde kablo merdiven sistemlerini T şeklinde ayrı yollara çevirmek için kullanılır. Genişliği 50 mm ile 600 mm arasında değişir.



KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

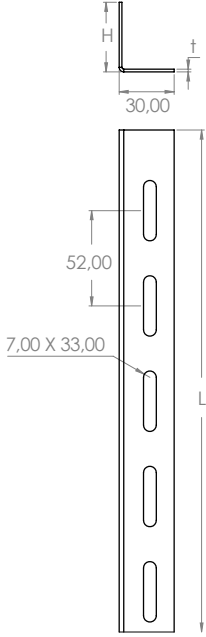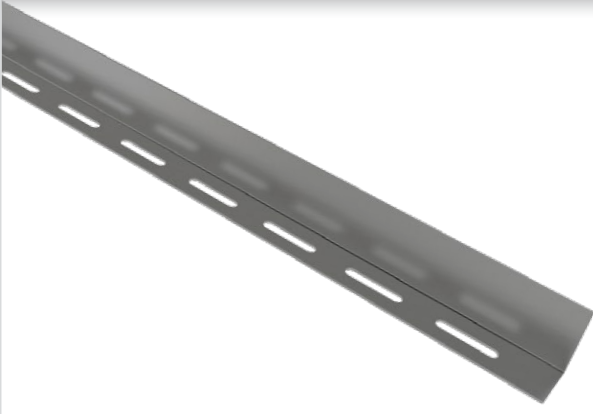

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

H40 Merdiven Seperatör

SİPARİŞ KODU	YÜKSEKLİK H(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/m)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/m)
K40MSP12	23	1,2	0,49	0,56
K40MSP15	23	1,5	0,62	0,69

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.
- Standart uzunluk 3000 mm.

- Seperatörler, merdiven kanalını bölümlere ayırmak amacıyla kullanılır.

SEPERATÖR MONTAJ DETAYI






Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H40 Ağır Hizmet Merdiven Seperatör

SİPARİŞ KODU	YÜKSEKLİK H(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/m)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/m)
K40MAS12	23	1,2	0,39	0,44
K40MAS15	23	1,5	0,50	0,56

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.
- Standart uzunluk 3000 mm.


- Ağır hizmet seperatörler, merdiven kanalını bölümlere ayırmak amacıyla kullanılır.

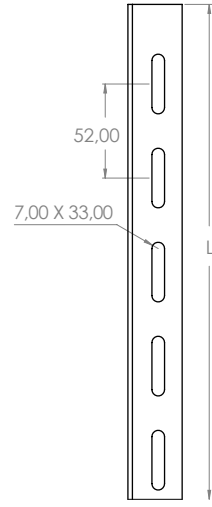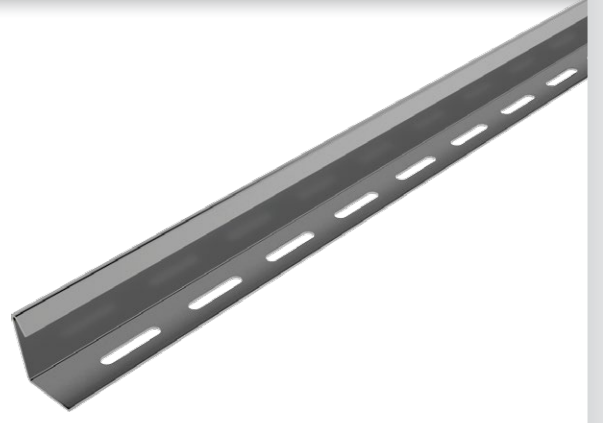


AĞIR HİZMET SEPERATÖR MONTAJ DETAYI



KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

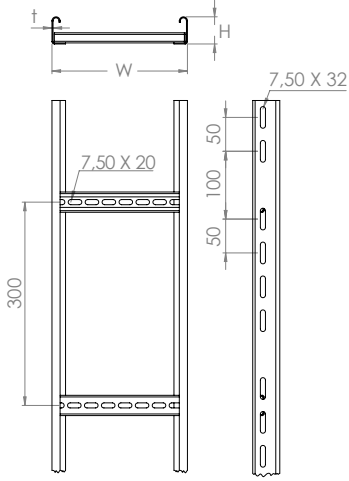

Taşıma Kapasitesi Detayları

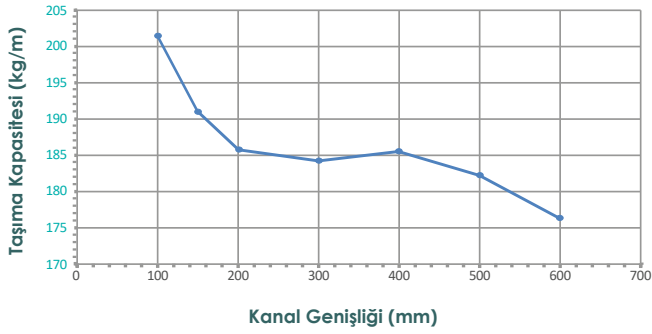

W Genişlik (mm)	H Yükseklik (mm)	t Kalınlık (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg/m)
100	50	1,5	202,7
150	50	1,5	191,4
200	50	1,5	185,9
300	50	2	184,3
400	50	2	186,2
500	50	2	182,6
600	50	2	176,1

- Hammadde standardı ve ilgili kalite sınıfına göre taşıma değerleri $\pm$ farklılıklar gösterebilir.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

H50 Merdiven Kablo Kanalı

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/m)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/m)
K50M10012	100	1,2	1,45	1,65
K50M10015	100	1,5	1,84	2,04
K50M10020	100	2	2,50	2,71
K50M15012	150	1,2	1,53	1,75
K50M15015	150	1,5	1,95	2,17
K50M15020	150	2	2,65	2,88
K50M20012	200	1,2	1,62	1,85
K50M20015	200	1,5	2,06	2,29
K50M20020	200	2	2,80	3,04
K50M25012	250	1,2	1,77	1,94
K50M25015	250	1,5	2,25	2,41
K50M25020	250	2	3,05	3,20
K50M30012	300	1,2	1,79	2,01
K50M30015	300	1,5	2,28	2,50
K50M30020	300	2	3,10	3,31
K50M40012	400	1,2	1,89	2,04
K50M40015	400	1,5	2,42	2,53
K50M40020	400	2	3,29	3,36
K50M50012	500	1,2	1,94	2,15
K50M50015	500	1,5	2,48	2,69
K50M50020	500	2	3,36	3,57
K50M60012	600	1,2	2,07	2,36
K50M60015	600	1,5	2,64	2,93
K50M60020	600	2	3,58	3,88



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.
- Standart uzunluk 3000 mm.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H50 Merdiven Köşe Dönüş



SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK AB(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K50MKD10012	100	1,2	0,73	0,83
K50MKD10015	100	1,5	0,92	1,03
K50MKD10020	100	2	1,25	1,36
K50MKD15012	150	1,2	0,86	0,98
K50MKD15015	150	1,5	1,09	1,21
K50MKD15020	150	2	1,48	1,61
K50MKD20012	200	1,2	0,98	1,12
K50MKD20015	200	1,5	1,25	1,39
K50MKD20020	200	2	1,70	1,84
K50MKD25012	250	1,2	1,11	1,26
K50MKD25015	250	1,5	1,41	1,56
K50MKD25020	250	2	1,91	2,07
K50MKD30012	300	1,2	1,24	1,41
K50MKD30015	300	1,5	1,58	1,75
K50MKD30020	300	2	2,14	2,32
K50MKD40012	400	1,2	1,49	1,70
K50MKD40015	400	1,5	1,89	2,10
K50MKD40020	400	2	2,57	2,79
K50MKD50012	500	1,2	1,64	1,86
K50MKD50015	500	1,5	2,08	2,31
K50MKD50020	500	2	2,82	3,06
K50MKD60012	600	1,2	2,00	2,28
K50MKD60015	600	1,5	2,55	2,83
K50MKD60020	600	2	3,46	3,75

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

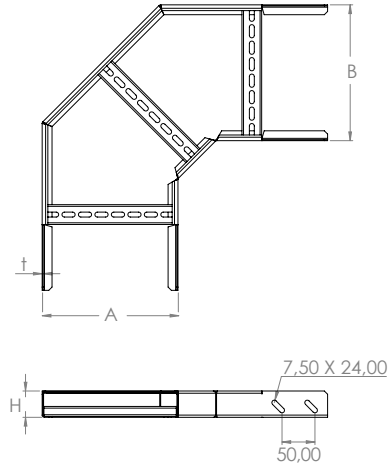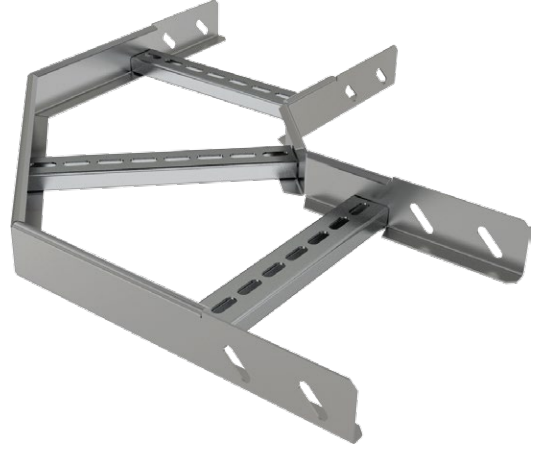

- Köşe dönüşler, kablo merdivenlerini sağ veya sol tarafa yatay düzlemde 90° çevirmek için kullanılır. Geniřlięi 100 mm ile 600 mm arasında deęiřir.

KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

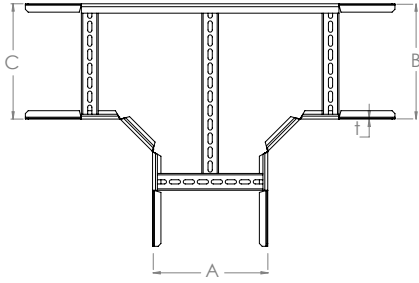

- T-dönüşler, yatay düzlem üzerinde kablo merdivenlerinin T şeklinde ayrı yollara çevirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H50 Merdiven T Dönüş

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK ABC(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K50MTD10012	100	1,2	1,08	1,23
K50MTD10015	100	1,5	1,37	1,52
K50MTD10020	100	2	1,86	2,02
K50MTD15012	150	1,2	1,22	1,39
K50MTD15015	150	1,5	1,55	1,72
K50MTD15020	150	2	2,10	2,28
K50MTD20012	200	1,2	1,36	1,55
K50MTD20015	200	1,5	1,73	1,92
K50MTD20020	200	2	2,34	2,54
K50MTD25012	250	1,2	1,49	1,70
K50MTD25015	250	1,5	1,89	2,10
K50MTD25020	250	2	2,57	2,79
K50MTD30012	300	1,2	1,63	1,86
K50MTD30015	300	1,5	2,07	2,30
K50MTD30020	300	2	2,81	3,05
K50MTD40012	400	1,2	1,90	2,16
K50MTD40015	400	1,5	2,42	2,68
K50MTD40020	400	2	3,28	3,56
K50MTD50012	500	1,2	2,18	2,48
K50MTD50015	500	1,5	2,77	3,08
K50MTD50020	500	2	3,76	4,08
K50MTD60012	600	1,2	2,24	2,56
K50MTD60015	600	1,5	2,86	3,17
K50MTD60020	600	2	3,88	4,21



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H50 Merdiven Dörtlü Dönüş




SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK ABCD(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K50MDD10012	100	1,2	1,29	1,47
K50MDD10015	100	1,5	1,64	1,82
K50MDD10020	100	2	2,23	2,42
K50MDD15012	150	1,2	1,44	1,65
K50MDD15015	150	1,5	1,84	2,04
K50MDD15020	150	2	2,50	2,71
K50MDD20012	200	1,2	1,61	1,83
K50MDD20015	200	1,5	2,04	2,27
K50MDD20020	200	2	2,77	3,01
K50MDD25012	250	1,2	1,76	2,01
K50MDD25015	250	1,5	2,24	2,49
K50MDD25020	250	2	3,04	3,30
K50MDD30012	300	1,2	1,91	2,18
K50MDD30015	300	1,5	2,44	2,70
K50MDD30020	300	2	3,31	3,59
K50MDD40012	400	1,2	2,22	2,53
K50MDD40015	400	1,5	2,83	3,14
K50MDD40020	400	2	3,84	4,16
K50MDD50012	500	1,2	2,54	2,89
K50MDD50015	500	1,5	3,23	3,58
K50MDD50020	500	2	4,38	4,75
K50MDD60012	600	1,2	2,85	3,24
K50MDD60015	600	1,5	3,62	4,02
K50MDD60020	600	2	4,91	5,33

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

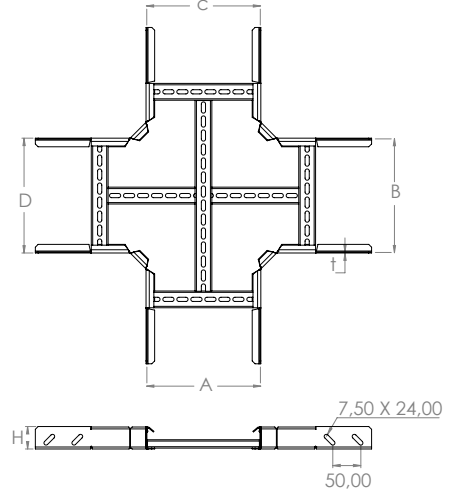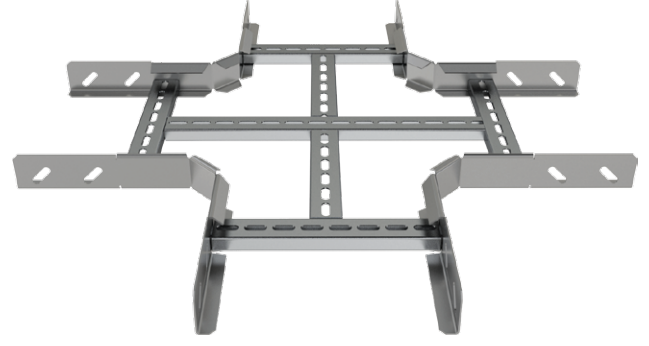

- Dörtlü dönüşler, yatay düzlem üzerinde kablo merdivenlerinin dört ayrı yöne çevirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir.



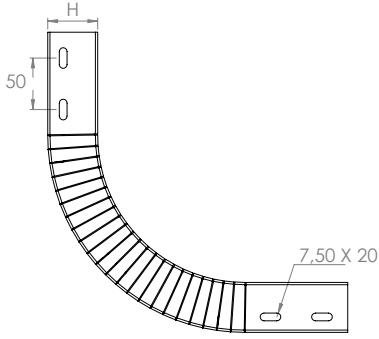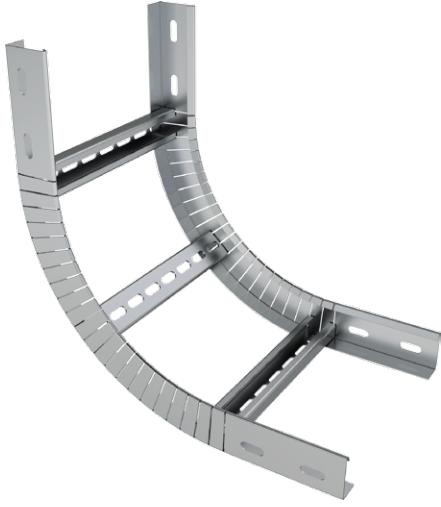

- İç bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H50 Akordiyon Merdiven İç Bükey

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K50MBD10012	100	1,2	0,70	0,79
K50MBD10015	100	1,5	0,89	0,98
K50MBD10020	100	2	1,20	1,31
K50MBD15012	150	1,2	0,79	0,90
K50MBD15015	150	1,5	1,00	1,11
K50MBD15020	150	2	1,36	1,48
K50MBD20012	200	1,2	0,88	1,00
K50MBD20015	200	1,5	1,12	1,24
K50MBD20020	200	2	1,52	1,65
K50MBD25012	250	1,2	0,97	1,11
K50MBD25015	250	1,5	1,24	1,37
K50MBD25020	250	2	1,68	1,82
K50MBD30012	300	1,2	1,06	1,21
K50MBD30015	300	1,5	1,35	1,50
K50MBD30020	300	2	1,84	1,99
K50MBD40012	400	1,2	1,25	1,42
K50MBD40015	400	1,5	1,59	1,76
K50MBD40020	400	2	2,15	2,34
K50MBD50012	500	1,2	1,43	1,63
K50MBD50015	500	1,5	1,82	2,02
K50MBD50020	500	2	2,47	2,68
K50MBD60012	600	1,2	1,61	1,84
K50MBD60015	600	1,5	2,05	2,28
K50MBD60020	600	2	2,79	3,02



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H50 Akordiyon Merdiven Dış Bükey

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K50MBD10012	100	1,2	0,70	0,79
K50MBD10015	100	1,5	0,89	0,98
K50MBD10020	100	2	1,20	1,31
K50MBD15012	150	1,2	0,79	0,90
K50MBD15015	150	1,5	1,00	1,11
K50MBD15020	150	2	1,36	1,48
K50MBD20012	200	1,2	0,88	1,00
K50MBD20015	200	1,5	1,12	1,24
K50MBD20020	200	2	1,52	1,65
K50MBD25012	250	1,2	0,97	1,11
K50MBD25015	250	1,5	1,24	1,37
K50MBD25020	250	2	1,68	1,82
K50MBD30012	300	1,2	1,06	1,21
K50MBD30015	300	1,5	1,35	1,50
K50MBD30020	300	2	1,84	1,99
K50MBD40012	400	1,2	1,25	1,42
K50MBD40015	400	1,5	1,59	1,76
K50MBD40020	400	2	2,15	2,34
K50MBD50012	500	1,2	1,43	1,63
K50MBD50015	500	1,5	1,82	2,02
K50MBD50020	500	2	2,47	2,68
K50MBD60012	600	1,2	1,61	1,84
K50MBD60015	600	1,5	2,05	2,28
K50MBD60020	600	2	2,79	3,02


- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

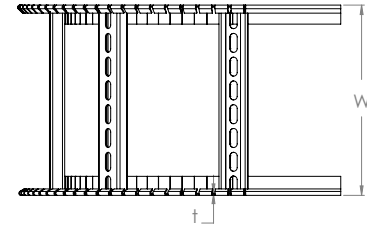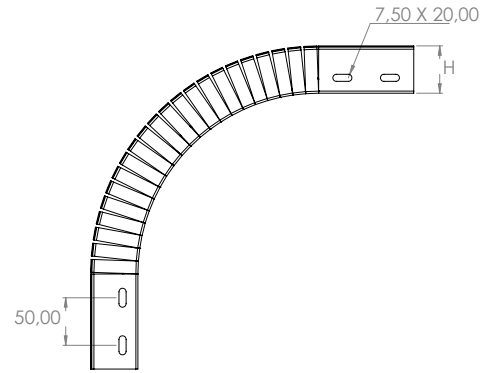

- Dış bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..



KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

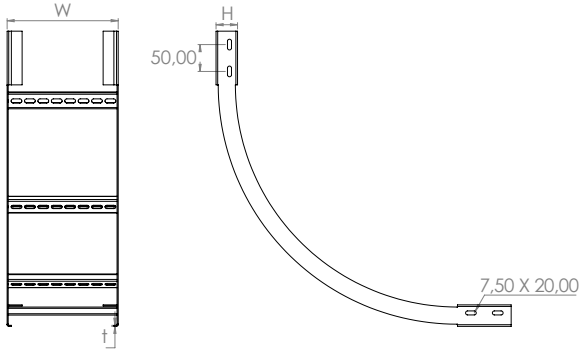

- Kaynaklı iç bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H50 Kaynaklı Merdiven İç Bükey

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K50MIB10012	100	1,2	0,80	0,92
K50MIB10015	100	1,5	1,02	1,13
K50MIB10020	100	2	1,39	1,50
K50MIB15012	150	1,2	0,88	1,00
K50MIB15015	150	1,5	1,12	1,24
K50MIB15020	150	2	1,52	1,65
K50MIB20012	200	1,2	0,96	1,09
K50MIB20015	200	1,5	1,22	1,35
K50MIB20020	200	2	1,65	1,79
K50MIB25012	250	1,2	1,03	1,18
K50MIB25015	250	1,5	1,32	1,46
K50MIB25020	250	2	1,79	1,94
K50MIB30012	300	1,2	1,11	1,27
K50MIB30015	300	1,5	1,41	1,57
K50MIB30020	300	2	1,92	2,08
K50MIB40012	400	1,2	1,27	1,44
K50MIB40015	400	1,5	1,61	1,79
K50MIB40020	400	2	2,19	2,37
K50MIB50012	500	1,2	1,42	1,62
K50MIB50015	500	1,5	1,81	2,01
K50MIB50020	500	2	2,46	2,67
K50MIB60012	600	1,2	1,58	1,80
K50MIB60015	600	1,5	2,01	2,23
K50MIB60020	600	2	2,73	2,96


- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri


■ H50 Kaynaklı Merdiven Dış Bükey

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K50MDB10012	100	1,2	1,24	1,41
K50MDB10015	100	1,5	1,58	1,75
K50MDB10020	100	2	1,66	1,80
K50MDB15012	150	1,2	0,99	1,13
K50MDB15015	150	1,5	1,26	1,40
K50MDB15020	150	2	1,71	1,86
K50MDB20012	200	1,2	1,07	1,22
K50MDB20015	200	1,5	1,37	1,52
K50MDB20020	200	2	1,85	2,01
K50MDB25012	250	1,2	1,15	1,31
K50MDB25015	250	1,5	1,46	1,62
K50MDB25020	250	2	1,99	2,15
K50MDB30012	300	1,2	1,23	1,40
K50MDB30015	300	1,5	1,56	1,73
K50MDB30020	300	2	2,12	2,30
K50MDB40012	400	1,2	1,38	1,57
K50MDB40015	400	1,5	1,76	1,95
K50MDB40020	400	2	2,38	2,59
K50MDB50012	500	1,2	1,53	1,75
K50MDB50015	500	1,5	1,95	2,17
K50MDB50020	500	2	2,65	2,88
K50MDB60012	600	1,2	1,69	1,93
K50MDB60015	600	1,5	2,16	2,39
K50MDB60020	600	2	2,93	3,17

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

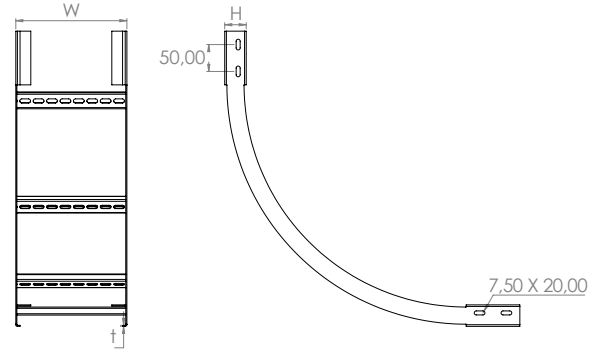

- Kaynaklı dış bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..

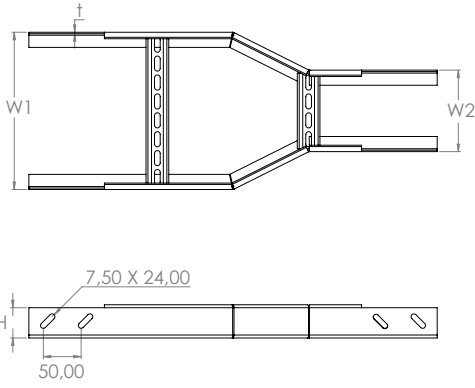

- Ortadan daralan redüksiyonlar, kablo merdivenlerinin genişliğinin artırılması veya azaltılması için kullanılır. Genişliği 150 mm ile 600 mm arasında değişir.
- Lütfen siparişiniz ile W1 ve W2 ölçülerini belirtiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H50 Ortadan Daralan Merdiven Redüksiyon

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K50MRO15012	150	1,2	0,7	0,80
K50MRO15015	150	1,5	0,89	0,99
K50MRO15020	150	2	1,21	1,31
K50MRO20012	200	1,2	0,8	0,91
K50MRO20015	200	1,5	1,02	1,13
K50MRO20020	200	2	1,39	1,51
K50MRO25012	250	1,2	0,87	0,99
K50MRO25015	250	1,5	1,11	1,23
K50MRO25020	250	2	1,5	1,63
K50MRO30012	300	1,2	1,01	1,15
K50MRO30015	300	1,5	1,29	1,43
K50MRO30020	300	2	1,75	1,90
K50MRO40012	400	1,2	1,23	1,40
K50MRO40015	400	1,5	1,56	1,73
K50MRO40020	400	2	2,12	2,30
K50MRO50012	500	1,2	1,44	1,64
K50MRO50015	500	1,5	1,83	2,03
K50MRO50020	500	2	2,49	2,70
K50MRO60012	600	1,2	1,65	1,88
K50MRO60015	600	1,5	2,1	2,33
K50MRO60020	600	2	2,85	3,09


- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H50 Sağa Daralan Merdiven Redüksiyon


SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K50MRR15012	150	1,2	0,78	0,89
K50MRR15015	150	1,5	0,99	1,10
K50MRR15020	150	2	1,35	1,46
K50MRR20012	200	1,2	0,86	0,98
K50MRR20015	200	1,5	1,09	1,21
K50MRR20020	200	2	1,48	1,61
K50MRR25012	250	1,2	0,94	1,07
K50MRR25015	250	1,5	1,19	1,32
K50MRR25020	250	2	1,62	1,75
K50MRR30012	300	1,2	1,01	1,15
K50MRR30015	300	1,5	1,29	1,43
K50MRR30020	300	2	1,75	1,90
K50MRR40012	400	1,2	1,18	1,34
K50MRR40015	400	1,5	1,50	1,66
K50MRR40020	400	2	2,03	2,21
K50MRR50012	500	1,2	1,24	1,52
K50MRR50015	500	1,5	1,58	1,88
K50MRR50020	500	2	2,15	2,49
K50MRR60012	600	1,2	1,40	1,69
K50MRR60015	600	1,5	1,78	2,10
K50MRR60020	600	2	2,41	2,78

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

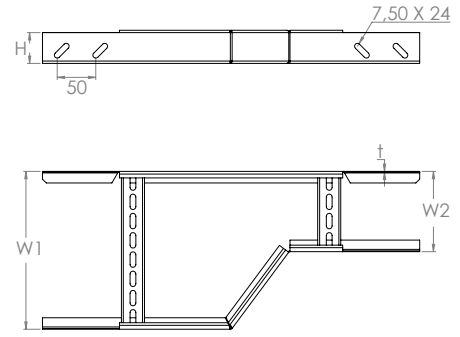

- Sağa daralan redüksiyonlar, kablo merdivenlerinin genişliğinin, sağ taraftan azaltılması için kullanılır. Genişliği 150 mm ile 600 mm arasında değişir.
- Lütfen siparişiniz ile W1 ve W2 ölçülerini belirtiniz.



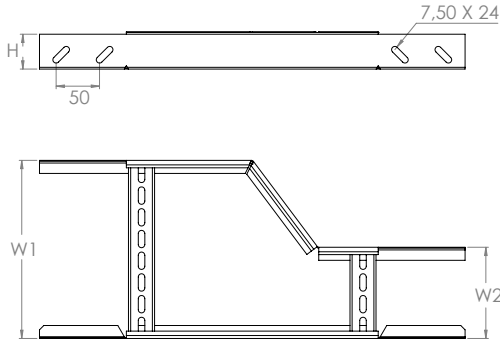

- Sola daralan redüksiyonlar, kablo merdivenlerinin genişliğinin, sol taraftan azaltılması için kullanılır. Genişliği 150 mm ile 600 mm arasında değişir.
- Lütfen siparişiniz ile W1 ve W2 ölçülerini belirtiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H50 Sola Daralan Merdiven Redüksiyon

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K50MRL15012	150	1,2	0,78	0,89
K50MRL15015	150	1,5	0,99	1,10
K50MRL15020	150	2	1,35	1,46
K50MRL20012	200	1,2	0,86	0,98
K50MRL20015	200	1,5	1,09	1,21
K50MRL20020	200	2	1,48	1,61
K50MRL25012	250	1,2	0,94	1,07
K50MRL25015	250	1,5	1,19	1,32
K50MRL25020	250	2	1,62	1,75
K50MRL30012	300	1,2	1,01	1,15
K50MRL30015	300	1,5	1,29	1,43
K50MRL30020	300	2	1,75	1,90
K50MRL40012	400	1,2	1,18	1,34
K50MRL40015	400	1,5	1,50	1,66
K50MRL40020	400	2	2,03	2,21
K50MRL50012	500	1,2	1,33	1,52
K50MRL50015	500	1,5	1,69	1,88
K50MRL50020	500	2	2,30	2,49
K50MRL60012	600	1,2	1,49	1,69
K50MRL60015	600	1,5	1,89	2,10
K50MRL60020	600	2	2,57	2,78



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H50 Yarım T Dönüş

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK ABC(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K50MYT05008	50	0,8	0,22	0,26
K50MYT05010	50	1	0,28	0,32
K50MYT05012	50	1,2	0,35	0,40
K50MYT05015	50	1,5	0,44	0,49
K50MYT05020	50	2	0,60	0,65
K50MYT10008	100	0,8	0,24	0,28
K50MYT10010	100	1	0,31	0,36
K50MYT10012	100	1,2	0,38	0,43
K50MYT10015	100	1,5	0,48	0,53
K50MYT10020	100	2	0,65	0,71
K50MYT15008	150	0,8	0,26	0,30
K50MYT15010	150	1	0,33	0,38
K50MYT15012	150	1,2	0,41	0,47
K50MYT15015	150	1,5	0,52	0,58
K50MYT15020	150	2	0,71	0,77
K50MYT20008	200	0,8	0,28	0,33
K50MYT20010	200	1	0,36	0,41
K50MYT20012	200	1,2	0,44	0,50
K50MYT20015	200	1,5	0,56	0,62
K50MYT20020	200	2	0,76	0,82
K50MYT25008	250	0,8	0,30	0,35
K50MYT25010	250	1	0,39	0,45
K50MYT25012	250	1,2	0,47	0,54
K50MYT25015	250	1,5	0,60	0,67
K50MYT25020	250	2	0,81	0,88
K50MYT30008	300	0,8	0,32	0,37
K50MYT30010	300	1	0,41	0,47
K50MYT30012	300	1,2	0,50	0,57
K50MYT30015	300	1,5	0,64	0,71
K50MYT30020	300	2	0,87	0,94
K50MYT40008	400	0,8	0,34	0,40
K50MYT40010	400	1	0,44	0,51
K50MYT40012	400	1,2	0,53	0,60
K50MYT40015	400	1,5	0,68	0,75
K50MYT40020	400	2	0,92	1,00
K50MYT50010	500	1	0,48	0,55
K50MYT50012	500	1,2	0,58	0,66
K50MYT50015	500	1,5	0,74	0,82
K50MYT500P20	500	2	1,00	1,09
K50MYT60010	600	1	0,53	0,61
K50MYT60012	600	1,2	0,64	0,73
K50MYT60015	600	1,5	0,82	0,91
K50MYT60020	600	2	1,11	1,20




- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

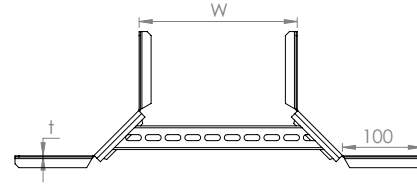

- Yarım T-dönüşler, yatay düzlem üzerinde kablo merdiven sistemlerini T şeklinde ayrı yollara çevirmek için kullanılır. Genişliği 50 mm ile 600 mm arasında değişir.



KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

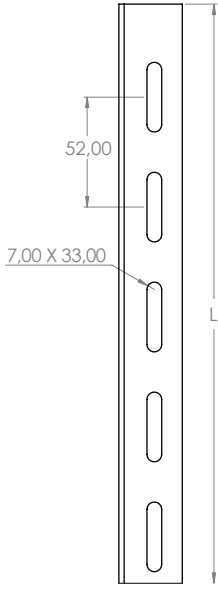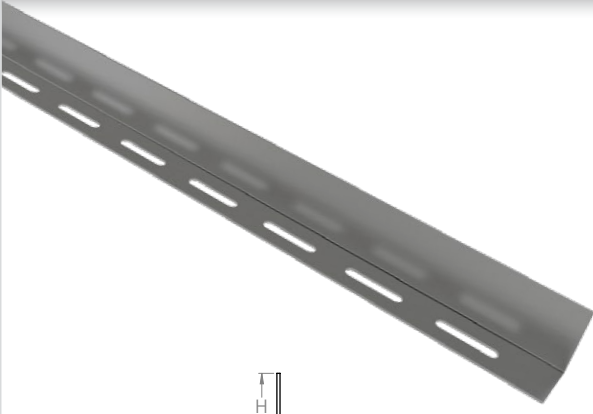

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

H50 Merdiven Seperatör

SİPARİŞ KODU	YÜKSEKLİK H(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/m)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/m)
K50MSP12	33	1,2	0,48	0,55
K50MSP15	33	1,5	0,61	0,68

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı cıvata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.
- Standart uzunluk 3000 mm.

- Seperatörler, kablo merdivenlerini bölümlere ayırmak amacıyla kullanılır.

SEPERATÖR MONTAJ DETAYI






Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H50 Ağır Hizmet Merdiven Seperatör

SİPARİŞ KODU	YÜKSEKLİK H(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/m)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/m)
K50MAS12	33	1,2	0,57	0,65
K50MAS15	33	1,5	0,73	0,81

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.
- Standart uzunluk 3000 mm.



- Ağır hizmet seperatörler, kablo merdivenlerinin bölümlere ayırmak amacıyla kullanılır.

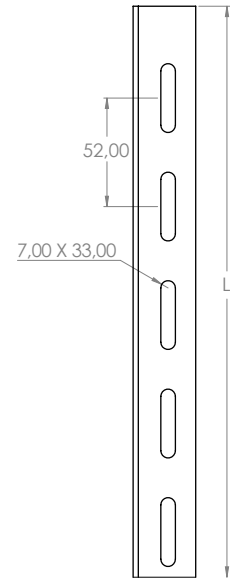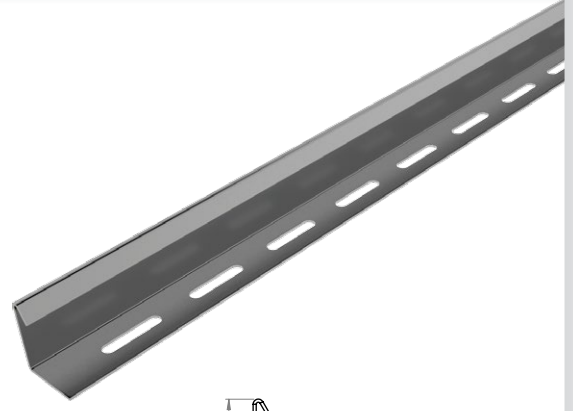


AĞIR HİZMET SEPERATÖR MONTAJ DETAYI



KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

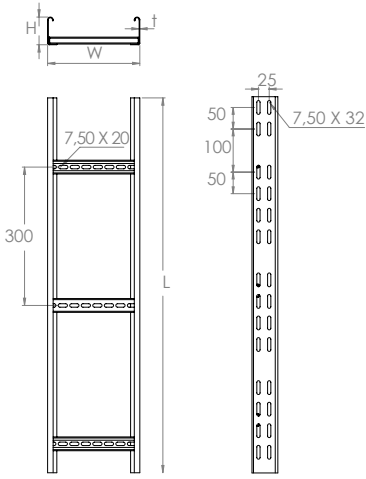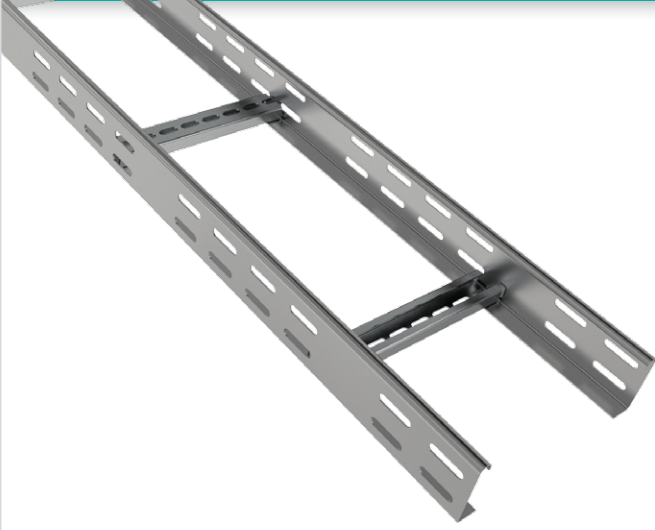

Taşıma Kapasitesi Detayları

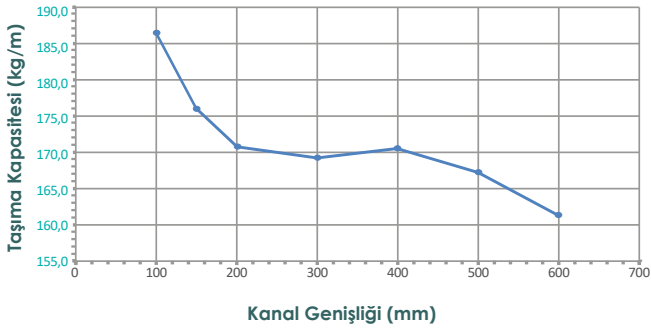

W Genişlik (mm)	H Yükseklik (mm)	t Kalınlık (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg/m)
100	60	1,5	187,2
150	60	1,5	176,5
200	60	1,5	170,9
300	60	2	169,3
400	60	2	170,7
500	60	2	167,2
600	60	2	161,0

- Hammadde standardı ve ilgili kalite sınıfına göre taşıma değerleri $\pm$ farklılıklar gösterebilir.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

H60 Merdiven Kablo Kanalı

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/m)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/m)
K60M10012	100	1,2	1,55	1,76
K60M10015	100	1,5	1,97	2,19
K60M10020	100	2	2,67	2,90
K60M15012	150	1,2	1,63	1,86
K60M15015	150	1,5	2,08	2,30
K60M15020	150	2	2,82	3,05
K60M20012	200	1,2	1,74	1,99
K60M20015	200	1,5	2,22	2,46
K60M20020	200	2	3,01	3,26
K60M25012	250	1,2	1,83	2,08
K60M25015	250	1,5	2,32	2,58
K60M25020	250	2	3,15	3,42
K60M30012	300	1,2	1,90	2,17
K60M30015	300	1,5	2,42	2,69
K60M30020	300	2	3,29	3,57
K60M40012	400	1,2	2,54	2,90
K60M40015	400	1,5	2,63	2,92
K60M40020	400	2	3,29	3,57
K60M50012	500	1,2	2,03	2,32
K60M50015	500	1,5	2,59	2,87
K60M50020	500	2	3,51	3,81
K60M60012	600	1,2	2,15	2,45
K60M60015	600	1,5	2,74	3,04
K60M60020	600	2	3,71	4,03



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.
- Standart uzunluk 3000 mm.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H60 Merdiven Köşe Dönüş



SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK AB(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K60MKD10012	100	1,2	0,79	0,90
K60MKD10015	100	1,5	1,01	1,12
K60MKD10020	100	2	1,37	1,48
K60MKD15012	150	1,2	0,94	1,07
K60MKD15015	150	1,5	1,19	1,33
K60MKD15020	150	2	1,62	1,76
K60MKD20012	200	1,2	1,07	1,22
K60MKD20015	200	1,5	1,36	1,51
K60MKD20020	200	2	1,85	2,01
K60MKD25012	250	1,2	1,21	1,38
K60MKD25015	250	1,5	1,54	1,71
K60MKD25020	250	2	2,09	2,27
K60MKD30012	300	1,2	1,34	1,53
K60MKD30015	300	1,5	1,71	1,90
K60MKD30020	300	2	2,32	2,52
K60MKD40012	400	1,2	1,61	1,84
K60MKD40015	400	1,5	2,05	2,28
K60MKD40020	400	2	2,79	3,02
K60MKD50012	500	1,2	1,88	2,14
K60MKD50015	500	1,5	2,39	2,65
K60MKD50020	500	2	3,24	3,52
K60MKD60012	600	1,2	2,15	2,45
K60MKD60015	600	1,5	2,73	3,03
K60MKD60020	600	2	3,71	4,03

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

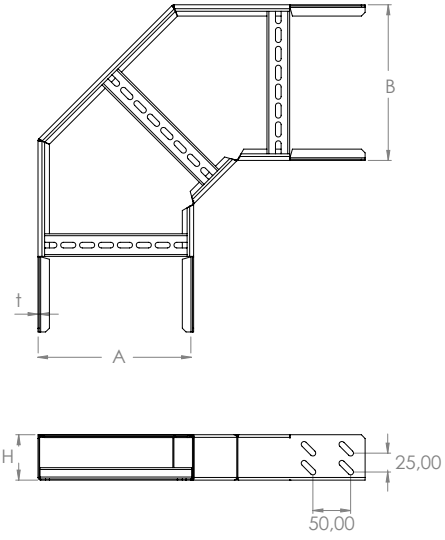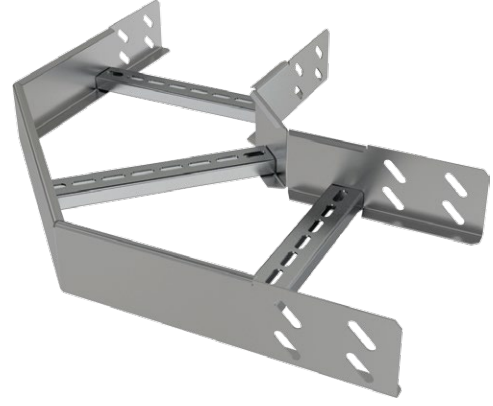

- Köşe dönüşler, kablo merdivenlerini sağ veya sol tarafa yatay düzlemde 90° çevirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir.

KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

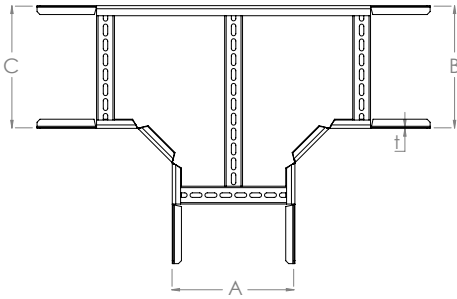

- T-dönüşler, yatay düzlem üzerinde kablo merdivenlerini T şeklinde ayrı yollara çevirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H60 Merdiven T Dönüş

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK ABC(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K60MTD10012	100	1,2	1,19	1,35
K60MTD10015	100	1,5	1,51	1,68
K60MTD10020	100	2	2,05	2,23
K60MTD15012	150	1,2	1,33	1,51
K60MTD15015	150	1,5	1,69	1,87
K60MTD15020	150	2	2,29	2,49
K60MTD20012	200	1,2	1,47	1,67
K60MTD20015	200	1,5	1,87	2,07
K60MTD20020	200	2	2,53	2,75
K60MTD25012	250	1,2	1,61	1,83
K60MTD25015	250	1,5	2,04	2,27
K60MTD25020	250	2	2,77	3,01
K60MTD30012	300	1,2	1,75	2,00
K60MTD30015	300	1,5	2,23	2,48
K60MTD30020	300	2	3,03	3,28
K60MTD40012	400	1,2	2,03	2,32
K60MTD40015	400	1,5	2,59	2,87
K60MTD40020	400	2	3,51	3,81
K60MTD50012	500	1,2	2,32	2,64
K60MTD50015	500	1,5	2,95	3,27
K60MTD50020	500	2	4,00	4,34
K60MTD60012	600	1,2	2,39	2,73
K60MTD60015	600	1,5	3,04	3,38
K60MTD60020	600	2	4,13	4,48



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H60 Merdiven Dörtlü Dönüş




SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK ABCD(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K60MDD10012	100	1,2	1,40	1,60
K60MDD10015	100	1,5	1,78	1,98
K60MDD10020	100	2	2,42	2,62
K60MDD15012	150	1,2	1,55	1,77
K60MDD15015	150	1,5	1,98	2,20
K60MDD15020	150	2	2,69	2,91
K60MDD20012	200	1,2	1,71	1,95
K60MDD20015	200	1,5	2,17	2,41
K60MDD20020	200	2	2,95	3,20
K60MDD25012	250	1,2	1,87	2,13
K60MDD25015	250	1,5	2,38	2,64
K60MDD25020	250	2	3,23	3,50
K60MDD30012	300	1,2	2,02	2,31
K60MDD30015	300	1,5	2,58	2,86
K60MDD30020	300	2	3,50	3,79
K60MDD40012	400	1,2	2,77	3,16
K60MDD40015	400	1,5	2,97	3,29
K60MDD40020	400	2	4,78	5,19
K60MDD50012	500	1,2	2,65	3,02
K60MDD50015	500	1,5	3,37	3,74
K60MDD50020	500	2	4,57	4,96
K60MDD60012	600	1,2	2,96	3,37
K60MDD60015	600	1,5	3,76	4,17
K60MDD60020	600	2	5,10	5,54

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

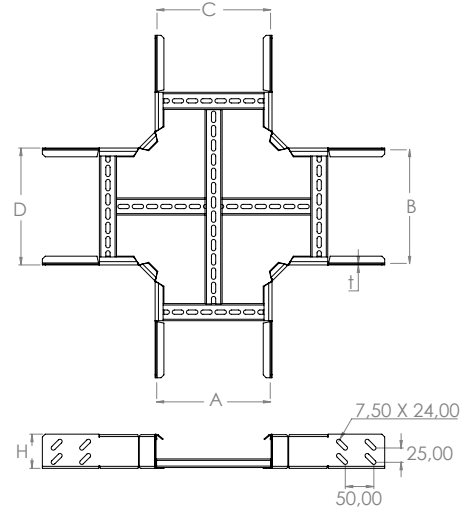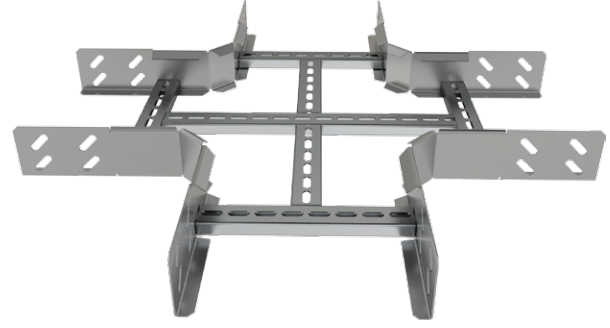

- Dörtlü dönüşler, yatay düzlem üzerinde kablo merdivenlerini dört ayrı yöne çevirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir.



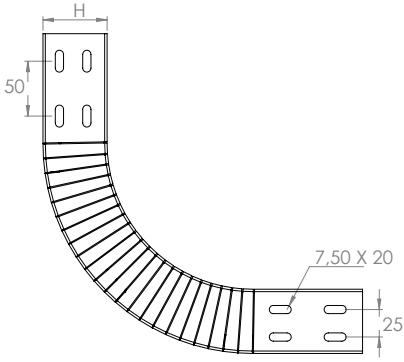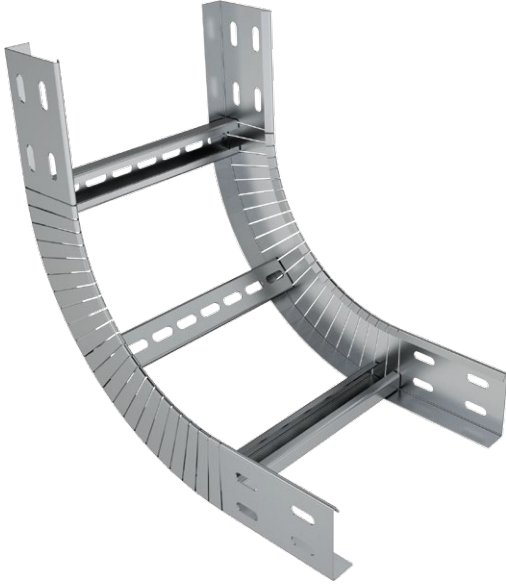

- İç bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H60 Akordiyon Merdiven İç Bükey

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K60MBD10012	100	1,2	0,76	0,87
K60MBD10015	100	1,5	0,97	1,07
K60MBD10020	100	2	1,31	1,43
K60MBD15012	150	1,2	0,85	0,97
K60MBD15015	150	1,5	1,09	1,20
K60MBD15020	150	2	1,47	1,60
K60MBD20012	200	1,2	0,94	1,08
K60MBD20015	200	1,5	1,20	1,33
K60MBD20020	200	2	1,63	1,77
K60MBD25012	250	1,2	1,04	1,18
K60MBD25015	250	1,5	1,32	1,46
K60MBD25020	250	2	1,79	1,94
K60MBD30012	300	1,2	1,13	1,28
K60MBD30015	300	1,5	1,44	1,59
K60MBD30020	300	2	1,95	2,11
K60MBD40012	400	1,2	1,31	1,49
K60MBD40015	400	1,5	1,67	1,85
K60MBD40020	400	2	2,26	2,46
K60MBD50012	500	1,2	1,49	1,70
K60MBD50015	500	1,5	1,90	2,11
K60MBD50020	500	2	2,58	2,80
K60MBD60012	600	1,2	1,68	1,91
K60MBD60015	600	1,5	2,14	2,37
K60MBD60020	600	2	2,90	3,14




- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri


■ H60 Akordiyon Merdiven Dış Bükey

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K60MBD10012	100	1,2	0,76	0,87
K60MBD10015	100	1,5	0,97	1,07
K60MBD10020	100	2	1,31	1,43
K60MBD15012	150	1,2	0,85	0,97
K60MBD15015	150	1,5	1,09	1,20
K60MBD15020	150	2	1,47	1,60
K60MBD20012	200	1,2	0,94	1,08
K60MBD20015	200	1,5	1,20	1,33
K60MBD20020	200	2	1,63	1,77
K60MBD25012	250	1,2	1,04	1,18
K60MBD25015	250	1,5	1,32	1,46
K60MBD25020	250	2	1,79	1,94
K60MBD30012	300	1,2	1,13	1,28
K60MBD30015	300	1,5	1,44	1,59
K60MBD30020	300	2	1,95	2,11
K60MBD40012	400	1,2	1,31	1,49
K60MBD40015	400	1,5	1,67	1,85
K60MBD40020	400	2	2,26	2,46
K60MBD50012	500	1,2	1,49	1,70
K60MBD50015	500	1,5	1,90	2,11
K60MBD50020	500	2	2,58	2,80
K60MBD60012	600	1,2	1,68	1,91
K60MBD60015	600	1,5	2,14	2,37
K60MBD60020	600	2	2,90	3,14

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

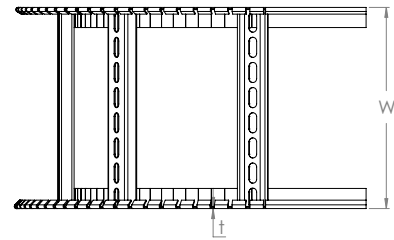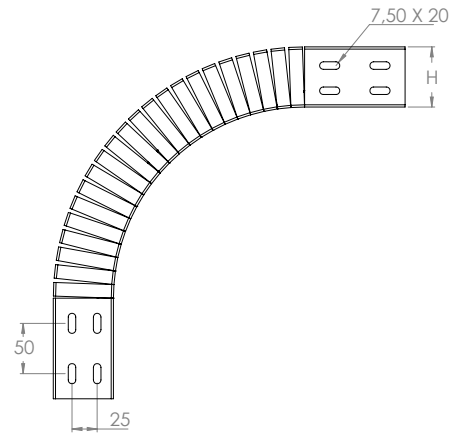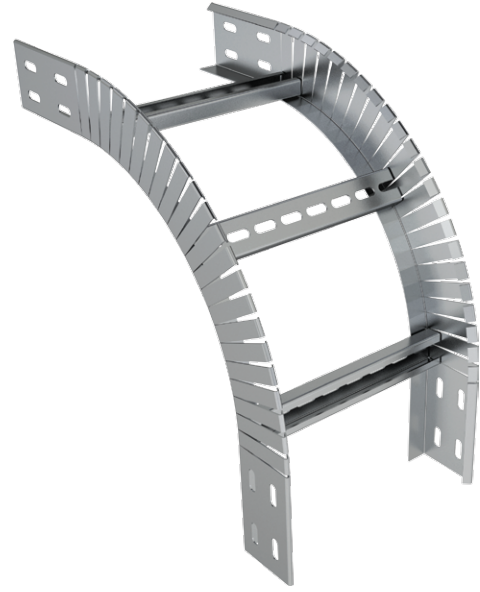

- Dış bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..

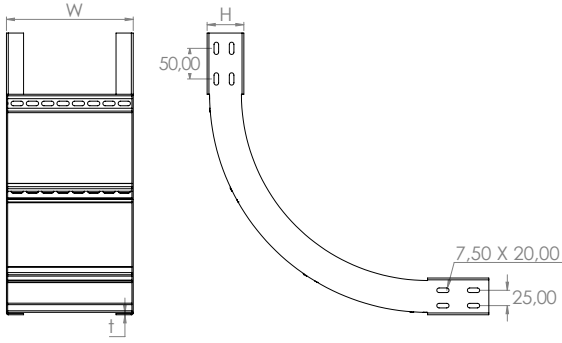

- Kaynaklı iç bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H60 Kaynaklı Merdiven İç Bükey

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K60MIB100P12	100	1,2	0,92	1,05
K60MIB100P15	100	1,5	1,17	1,30
K60MIB100P20	100	2	1,59	1,72
K60MIB150P12	150	1,2	1,00	1,14
K60MIB150P15	150	1,5	1,27	1,41
K60MIB150P20	150	2	1,73	1,88
K60MIB200P12	200	1,2	1,08	1,23
K60MIB200P15	200	1,5	1,37	1,52
K60MIB200P20	200	2	1,86	2,02
K60MIB250P12	250	1,2	1,16	1,32
K60MIB250P15	250	1,5	1,47	1,63
K60MIB250P20	250	2	2,00	2,16
K60MIB300P12	300	1,2	1,23	1,40
K60MIB300P15	300	1,5	1,57	1,74
K60MIB300P20	300	2	2,13	2,31
K60MIB400P12	400	1,2	1,39	1,58
K60MIB400P15	400	1,5	1,76	1,96
K60MIB400P20	400	2	2,39	2,60
K60MIB500P12	500	1,2	1,55	1,76
K60MIB500P15	500	1,5	1,97	2,18
K60MIB500P20	500	2	2,66	2,89
K60MIB600P12	600	1,2	1,70	1,94
K60MIB600P15	600	1,5	2,16	2,40
K60MIB600P20	600	2	2,94	3,18


- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H60 Kaynaklı Merdiven Dış Bükey



SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K60MDB100P12	100	1,2	1,05	1,20
K60MDB100P15	100	1,5	1,34	1,48
K60MDB100P20	100	2	1,81	1,97
K60MDB150P12	150	1,2	1,13	1,28
K60MDB150P15	150	1,5	1,44	1,59
K60MDB150P20	150	2	1,95	2,11
K60MDB200P12	200	1,2	1,20	1,37
K60MDB200P15	200	1,5	1,53	1,70
K60MDB200P20	200	2	2,08	2,26
K60MDB250P12	250	1,2	1,28	1,46
K60MDB250P15	250	1,5	1,63	1,81
K60MDB250P20	250	2	2,21	2,40
K60MDB300P12	300	1,2	1,36	1,55
K60MDB300P15	300	1,5	1,73	1,92
K60MDB300P20	300	2	2,35	2,55
K60MDB400P12	400	1,2	1,51	1,72
K60MDB400P15	400	1,5	1,93	2,14
K60MDB400P20	400	2	2,61	2,83
K60MDB500P12	500	1,2	1,67	1,91
K60MDB500P15	500	1,5	2,13	2,36
K60MDB500P20	500	2	2,89	3,13
K60MDB600P12	600	1,2	1,83	2,08
K60MDB600P15	600	1,5	2,32	2,58
K60MDB600P20	600	2	3,15	3,42

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

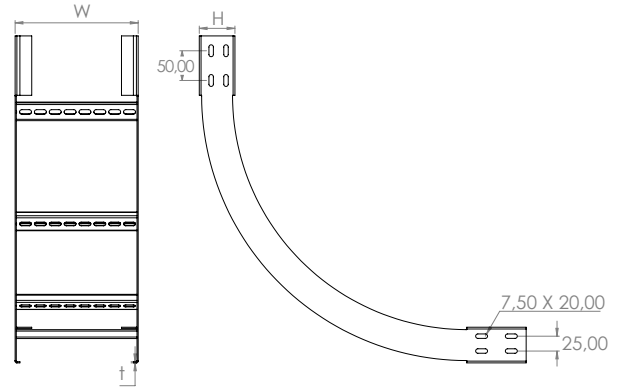

- Kaynaklı dış bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..

KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

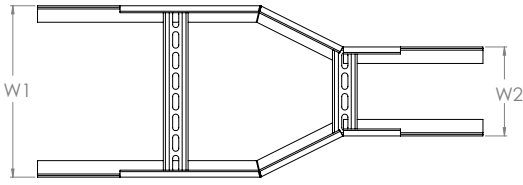

- Ortadan daralan redüksiyonlar, kablo merdivenlerinin genişliğinin arttırılması veya azaltılması için kullanılır. Genişliği 150 mm ile 600 mm arasında değişir.
- Lütfen siparişiniz ile W1 ve W2 ölçülerini belirtiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H60 Ortadan Daralan Merdiven Redüksiyon

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K60MRO15012	150	1,2	0,78	0,89
K60MRO15015	150	1,5	0,99	1,10
K60MRO15020	150	2	1,34	1,45
K60MRO20012	200	1,2	0,89	1,01
K60MRO20015	200	1,5	1,13	1,25
K60MRO20020	200	2	1,53	1,66
K60MRO25012	250	1,2	1	1,14
K60MRO25015	250	1,5	1,27	1,41
K60MRO25020	250	2	1,73	1,88
K60MRO30012	300	1,2	1,12	1,28
K60MRO30015	300	1,5	1,42	1,58
K60MRO30020	300	2	1,93	2,09
K60MRO40012	400	1,2	1,34	1,53
K60MRO40015	400	1,5	1,71	1,90
K60MRO40020	400	2	2,32	2,52
K60MRO50012	500	1,2	1,57	1,79
K60MRO50015	500	1,5	2	2,22
K60MRO50020	500	2	2,72	2,95
K60MRO6001	600	1,2	1,81	2,06
K60MRO60015	600	1,5	2,3	2,55
K60MRO60020	600	2	3,12	3,39



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H60 Sağa Daralan Merdiven Redüksiyon




SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K60MRR15012	150	1,2	0,86	0,98
K60MRR15015	150	1,5	1,09	1,21
K60MRR15020	150	2	1,48	1,61
K60MRR20012	200	1,2	0,94	1,07
K60MRR20015	200	1,5	1,19	1,32
K60MRR20020	200	2	1,62	1,75
K60MRR25012	250	1,2	1,01	1,15
K60MRR25015	250	1,5	1,29	1,43
K60MRR25020	250	2	1,75	1,90
K60MRR30012	300	1,2	1,09	1,24
K60MRR30015	300	1,5	1,39	1,54
K60MRR30020	300	2	1,88	2,04
K60MRR40012	400	1,2	1,24	1,42
K60MRR40015	400	1,5	1,58	1,76
K60MRR40020	400	2	2,15	2,33
K60MRR50012	500	1,2	1,40	1,59
K60MRR50015	500	1,5	1,78	1,97
K60MRR50020	500	2	2,41	2,62
K60MRR60012	600	1,2	1,55	1,77
K60MRR60015	600	1,5	1,97	2,19
K60MRR60020	600	2	2,68	2,91

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

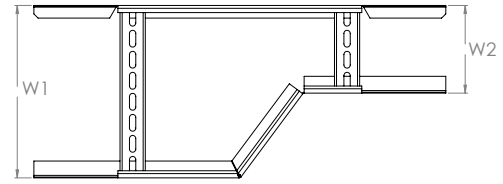

- Sağa daralan redüksiyonlar, kablo merdivenlerinin genişliğinin, sağ taraftan azaltılması için kullanılır. Genişliği 150 mm ile 600 mm arasında değişir.
- Lütfen siparişiniz ile W1 ve W2 ölçülerini belirtiniz.



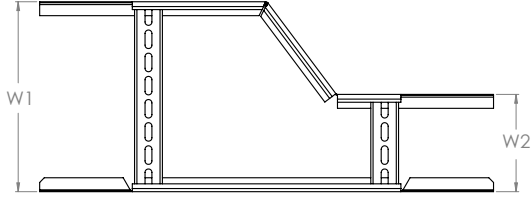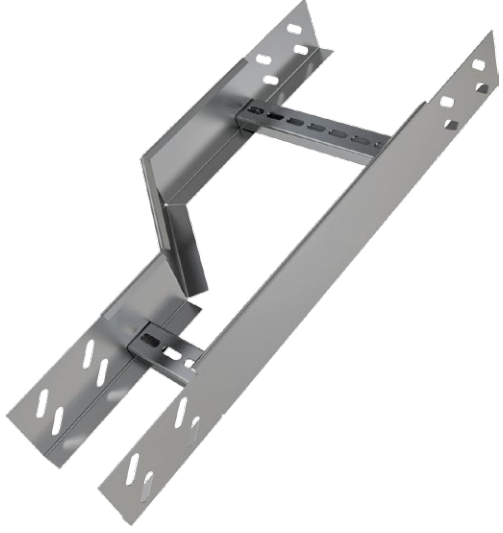

- Sola daralan redüksiyonlar, kablo merdivenlerinin genişliğinin, sol taraftan azaltılması için kullanılır. Genişliği 150 mm ile 600 mm arasında değişir.
- Lütfen siparişiniz ile W1 ve W2 ölçülerini belirtiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H60 Sola Daralan Merdiven Redüksiyon

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K60MRL15012	150	1,2	0,86	0,98
K60MRL15015	150	1,5	1,09	1,21
K60MRL15020	150	2	1,48	1,61
K60MRL20012	200	1,2	0,94	1,07
K60MRL20015	200	1,5	1,19	1,32
K60MRL20020	200	2	1,62	1,75
K60MRL25012	250	1,2	1,01	1,15
K60MRL25015	250	1,5	1,29	1,43
K60MRL25020	250	2	1,75	1,90
K60MRL30012	300	1,2	1,09	1,24
K60MRL30015	300	1,5	1,39	1,54
K60MRL30020	300	2	1,88	2,04
K60MRL40012	400	1,2	1,24	1,42
K60MRL40015	400	1,5	1,58	1,76
K60MRL40020	400	2	2,15	2,33
K60MRL50012	500	1,2	1,40	1,59
K60MRL50015	500	1,5	1,78	1,97
K60MRL50020	500	2	2,41	2,62
K60MRL60012	600	1,2	1,55	1,77
K60MRL60015	600	1,5	1,97	2,19
K60MRL60020	600	2	2,68	2,91




- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H60 Yarım T Dönüş

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK ABC(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K60MYT05008	50	0,8	0,25	0,29
K60MYT05010	50	1	0,32	0,37
K60MYT05012	50	1,2	0,39	0,44
K60MYT05015	50	1,5	0,50	0,56
K60MYT05020	50	2	0,68	0,74
K60MYT10008	100	0,8	0,27	0,32
K60MYT10010	100	1	0,35	0,40
K60MYT10012	100	1,2	0,42	0,48
K60MYT10015	100	1,5	0,54	0,60
K60MYT10020	100	2	0,73	0,79
K60MYT15008	150	0,8	0,29	0,34
K60MYT15010	150	1	0,37	0,43
K60MYT15012	150	1,2	0,46	0,52
K60MYT15015	150	1,5	0,58	0,64
K60MYT15020	150	2	0,79	0,86
K60MYT20008	200	0,8	0,31	0,36
K60MYT20010	200	1	0,40	0,46
K60MYT20012	200	1,2	0,49	0,56
K60MYT20015	200	1,5	0,62	0,69
K60MYT20020	200	2	0,84	0,91
K60MYT25008	250	0,8	0,33	0,39
K60MYT25010	250	1	0,42	0,48
K60MYT25012	250	1,2	0,52	0,59
K60MYT25015	250	1,5	0,66	0,73
K60MYT25020	250	2	0,90	0,98
K60MYT30008	300	0,8	0,35	0,41
K60MYT30010	300	1	0,45	0,52
K60MYT30012	300	1,2	0,55	0,63
K60MYT30015	300	1,5	0,70	0,78
K60MYT30020	300	2	0,95	1,03
K60MYT40008	400	0,8	0,38	0,44
K60MYT40010	400	1	0,49	0,56
K60MYT40012	400	1,2	0,60	0,68
K60MYT40015	400	1,5	0,76	0,84
K60MYT40020	400	2	1,03	1,12
K60MYT50010	500	1	0,53	0,61
K60MYT50012	500	1,2	0,64	0,73
K60MYT50015	500	1,5	0,82	0,91
K60MYT50020	500	2	1,11	1,20
K60MYT60010	600	1	0,58	0,67
K60MYT60012	600	1,2	0,71	0,81
K60MYT60015	600	1,5	0,90	1,00
K60MYT60020	600	2	1,22	1,32




- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

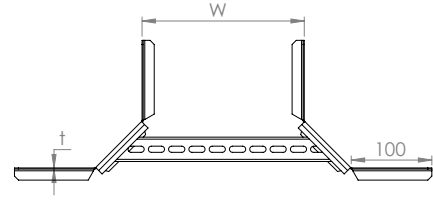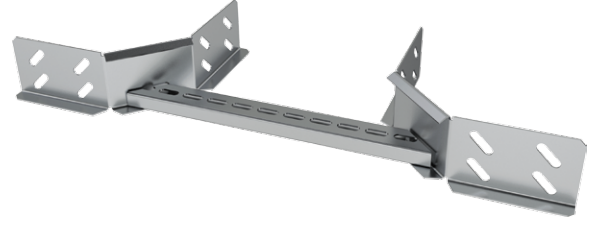

- Yarım T-dönüşler, yatay düzlem üzerinde kablo merdiven sistemlerini T şeklinde ayrı yollara çevirmek için kullanılır. Genişliği 50 mm ile 600 mm arasında değişir.



KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

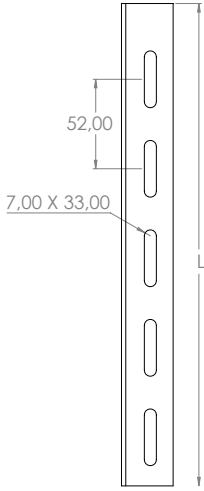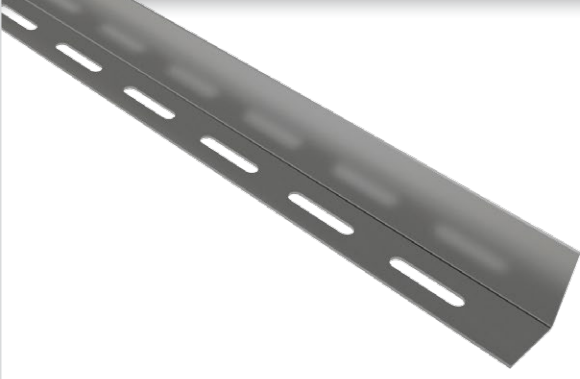

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

H60 Merdiven Seperatör

SİPARİŞ KODU	YÜKSEKLİK H(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/m)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/m)
K60MSP12	43	1,2	0,56	0,64
K60MSP15	43	1,5	0,72	0,80

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.
- Standart uzunluk 3000 mm.

- Seperatörler, merdiven kanalını bölümlere ayırmak amacıyla kullanılır.

SEPERATÖR MONTAJ DETAYI






Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H60 Ağır Hizmet Merdiven Seperatör

SİPARİŞ KODU	YÜKSEKLİK H(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/m)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/m)
K60MAS12	43	1,2	0,79	0,90
K60MAS15	43	1,5	1,01	1,12

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle iletişime geçiniz.
- Standart uzunluk 3000 mm.



- Ağır hizmet seperatörler, merdiven kanalını bölümlere ayırmak amacıyla kullanılır.

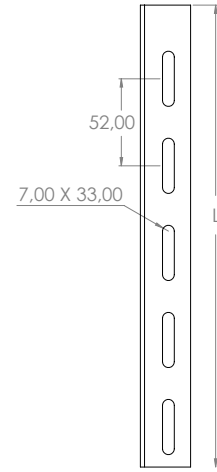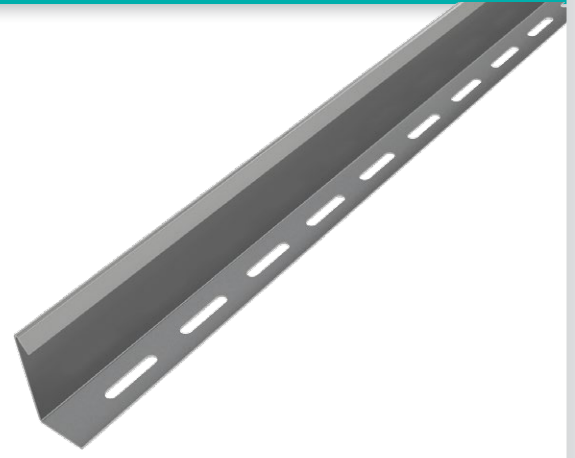


AĞIR HİZMET SEPERATÖR MONTAJ DETAYI



KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

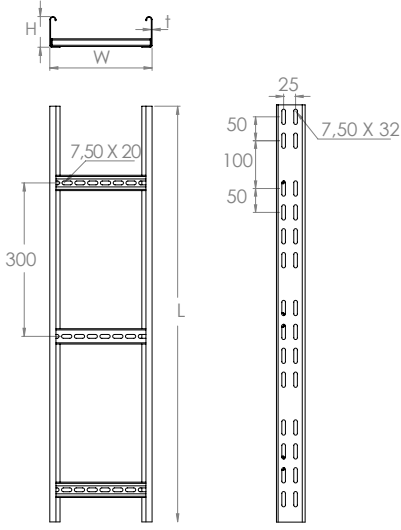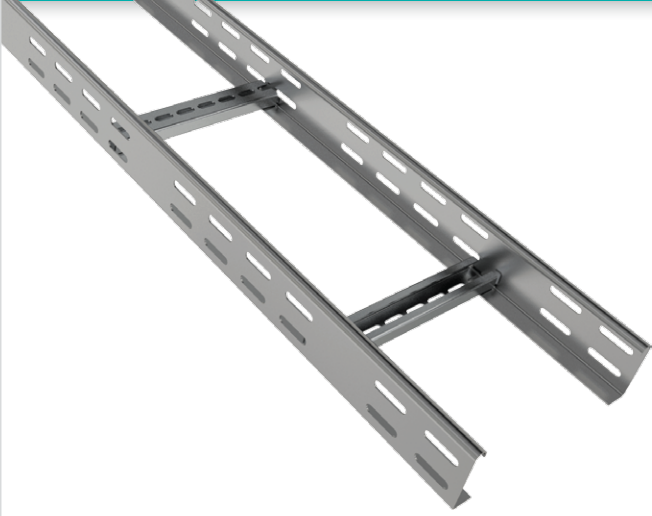

Taşıma Kapasitesi Detayları

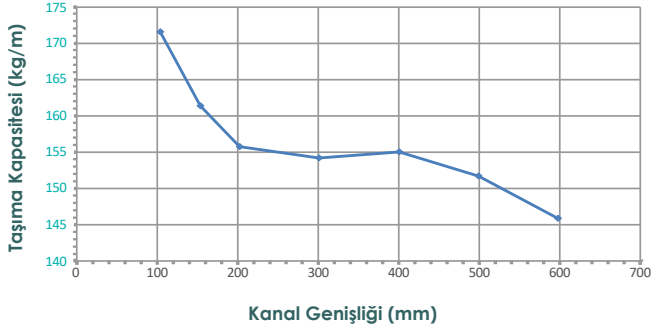

W Genişlik (mm)	H Yükseklik (mm)	t Kalınlık (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg/m)
100	70	1,5	171,7
150	70	1,5	161,5
200	70	1,5	155,8
300	70	2	154,2
400	70	2	155,1
500	70	2	151,7
600	70	2	145,9

- Hammadde standardı ve ilgili kalite sınıfına göre taşıma değerleri $\pm$ farklılıklar gösterebilir.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

H70 Merdiven Kablo Kanalı

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/m)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/m)
K70M10012	100	1,2	1,73	1,97
K70M10015	100	1,5	2,20	2,44
K70M10020	100	2	2,99	3,24
K70M15012	150	1,2	1,82	2,07
K70M15015	150	1,5	2,31	2,57
K70M15020	150	2	3,14	3,41
K70M20012	200	1,2	1,90	2,17
K70M20015	200	1,5	2,42	2,69
K70M20020	200	2	3,29	3,57
K70M25012	250	1,2	1,99	2,27
K70M25015	250	1,5	2,53	2,81
K70M25020	250	2	3,44	3,73
K70M30012	300	1,2	2,03	2,31
K70M30015	300	1,5	2,58	2,86
K70M30020	300	2	3,50	3,80
K70M40012	400	1,2	2,06	2,35
K70M40015	400	1,5	2,62	2,91
K70M40020	400	2	3,56	3,86
K70M50012	500	1,2	2,19	2,49
K70M50015	500	1,5	2,78	3,09
K70M50020	500	2	3,78	4,10
K70M60012	600	1,2	2,35	2,68
K70M60015	600	1,5	3,00	3,33
K70M60020	600	2	4,07	4,41



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.
- Standart uzunluk 3000 mm.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H70 Merdiven Köşe Dönüş



SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK AB(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K70MKD10012	100	1,2	0,89	1,02
K70MKD10015	100	1,5	1,14	1,26
K70MKD10020	100	2	1,55	1,68
K70MKD15012	150	1,2	1,03	1,18
K70MKD15015	150	1,5	1,32	1,46
K70MKD15020	150	2	1,79	1,94
K70MKD20012	200	1,2	1,17	1,34
K70MKD20015	200	1,5	1,49	1,66
K70MKD20020	200	2	2,03	2,20
K70MKD25012	250	1,2	1,32	1,50
K70MKD25015	250	1,5	1,68	1,86
K70MKD25020	250	2	2,28	2,47
K70MKD30012	300	1,2	1,46	1,66
K70MKD30015	300	1,5	1,86	2,06
K70MKD30020	300	2	2,52	2,74
K70MKD40012	400	1,2	1,74	1,98
K70MKD40015	400	1,5	2,21	2,46
K70MKD40020	400	2	3,00	3,26
K70MKD50012	500	1,2	2,02	2,31
K70MKD50015	500	1,5	2,58	2,86
K70MKD50020	500	2	3,50	3,79
K70MKD60012	600	1,2	2,30	2,62
K70MKD60015	600	1,5	2,93	3,25
K70MKD60020	600	2	3,98	4,32

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

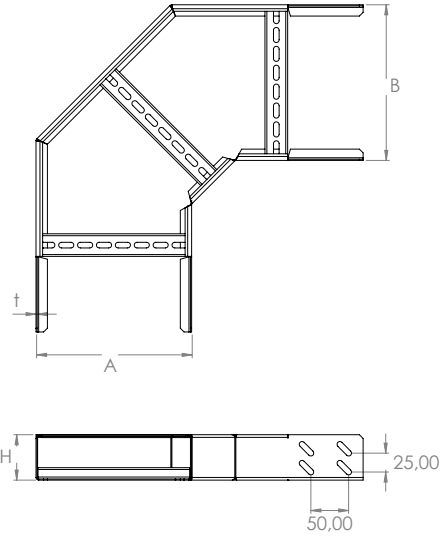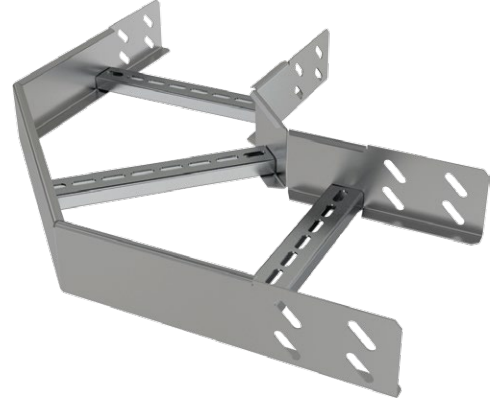

- Köşe dönüşler, kablo merdivenlerini sağ veya sol tarafa yatay düzlemde 90° çevirmek için kullanılır. Geniřlięi 100 mm ile 600 mm arasında deęiřir.

KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

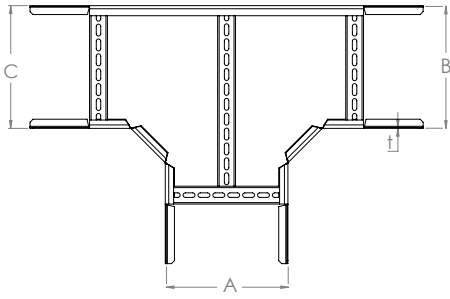

- T-dönüşler, yatay düzlem üzerinde kablo merdivenlerini T şeklinde ayrı yollara çevirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H70 Merdiven T Dönüş

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK ABC(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K70MTD10012	100	1,2	1,31	1,49
K70MTD10015	100	1,5	1,66	1,84
K70MTD10020	100	2	2,25	2,45
K70MTD15012	150	1,2	1,45	1,66
K70MTD15015	150	1,5	1,85	2,05
K70MTD15020	150	2	2,51	2,72
K70MTD20012	200	1,2	1,60	1,82
K70MTD20015	200	1,5	2,03	2,26
K70MTD20020	200	2	2,76	3,00
K70MTD25012	250	1,2	1,75	1,99
K70MTD25015	250	1,5	2,22	2,47
K70MTD25020	250	2	3,01	3,27
K70MTD30012	300	1,2	1,89	2,16
K70MTD30015	300	1,5	2,41	2,67
K70MTD30020	300	2	3,27	3,55
K70MTD40012	400	1,2	2,18	2,48
K70MTD40015	400	1,5	2,77	3,08
K70MTD40020	400	2	3,76	4,08
K70MTD50012	500	1,2	2,42	2,76
K70MTD50015	500	1,5	3,15	3,49
K70MTD50020	500	2	4,27	4,63
K70MTD60012	600	1,2	2,55	2,91
K70MTD60015	600	1,5	3,25	3,61
K70MTD60020	600	2	4,41	4,78



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H70 Merdiven Dörtlü Dönüş




SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK ABCD(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K70MDD10012	100	1,2	1,50	1,71
K70MDD10015	100	1,5	1,90	2,11
K70MDD10020	100	2	2,58	2,80
K70MDD15012	150	1,2	1,69	1,92
K70MDD15015	150	1,5	2,15	2,38
K70MDD15020	150	2	2,91	3,16
K70MDD20012	200	1,2	1,84	2,10
K70MDD20015	200	1,5	2,34	2,60
K70MDD20020	200	2	3,18	3,45
K70MDD25012	250	1,2	1,99	2,27
K70MDD25015	250	1,5	2,54	2,82
K70MDD25020	250	2	3,45	3,74
K70MDD30012	300	1,2	2,16	2,46
K70MDD30015	300	1,5	2,74	3,05
K70MDD30020	300	2	3,72	4,04
K70MDD40012	400	1,2	2,46	2,81
K70MDD40015	400	1,5	3,14	3,48
K70MDD40020	400	2	4,26	4,62
K70MDD50012	500	1,2	2,77	3,16
K70MDD50015	500	1,5	3,53	3,92
K70MDD50020	500	2	4,79	5,19
K70MDD60012	600	1,2	3,09	3,52
K70MDD60015	600	1,5	3,93	4,36
K70MDD60020	600	2	5,33	5,79

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

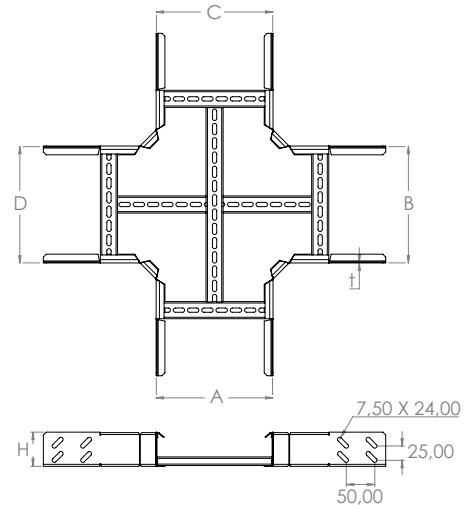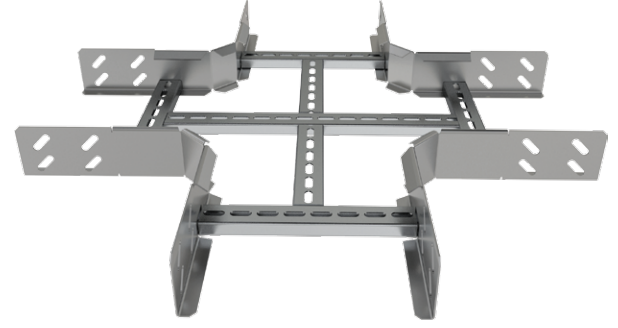

- Dörtlü dönüşler, yatay düzlem üzerinde kablo merdivenlerini dört ayrı yöne çevirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir.



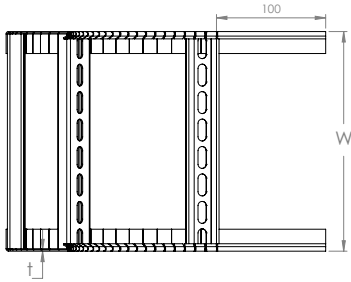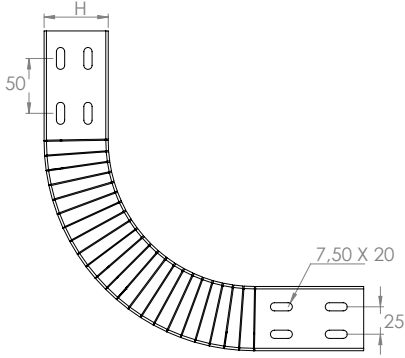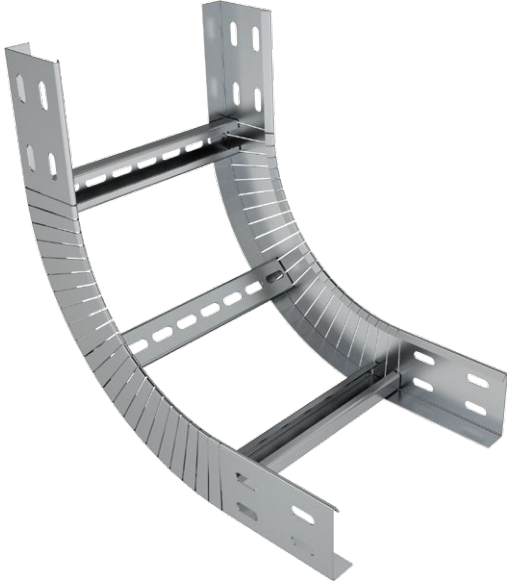

- İç bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H70 Akordiyon Merdiven İç Bükey

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K70MBD10012	100	1,2	0,83	0,94
K70MBD10015	100	1,5	1,05	1,17
K70MBD10020	100	2	1,43	1,55
K70MBD15012	150	1,2	0,92	1,04
K70MBD15015	150	1,5	1,17	1,29
K70MBD15020	150	2	1,58	1,72
K70MBD20012	200	1,2	1,01	1,15
K70MBD20015	200	1,5	1,28	1,42
K70MBD20020	200	2	1,74	1,89
K70MBD25012	250	1,2	1,10	1,25
K70MBD25015	250	1,5	1,54	1,71
K70MBD25020	250	2	2,09	2,27
K70MBD30012	300	1,2	1,19	1,36
K70MBD30015	300	1,5	1,52	1,68
K70MBD30020	300	2	2,06	2,23
K70MBD40012	400	1,2	1,38	1,57
K70MBD40015	400	1,5	1,75	1,94
K70MBD40020	400	2	2,38	2,58
K70MBD50012	500	1,2	1,56	1,78
K70MBD50015	500	1,5	1,98	2,20
K70MBD50020	500	2	2,69	2,92
K70MBD60012	600	1,2	1,74	1,98
K70MBD60015	600	1,5	2,22	2,46
K70MBD60020	600	2	3,01	3,26




- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri


■ H70 Akordiyon Merdiven Dış Bükey

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K70MBD10012	100	1,2	0,83	0,94
K70MBD10015	100	1,5	1,05	1,17
K70MBD10020	100	2	1,43	1,55
K70MBD15012	150	1,2	0,92	1,04
K70MBD15015	150	1,5	1,17	1,29
K70MBD15020	150	2	1,58	1,72
K70MBD20012	200	1,2	1,01	1,15
K70MBD20015	200	1,5	1,28	1,42
K70MBD20020	200	2	1,74	1,89
K70MBD25012	250	1,2	1,10	1,25
K70MBD25015	250	1,5	1,54	1,71
K70MBD25020	250	2	2,09	2,27
K70MBD30012	300	1,2	1,19	1,36
K70MBD30015	300	1,5	1,52	1,68
K70MBD30020	300	2	2,06	2,23
K70MBD40012	400	1,2	1,38	1,57
K70MBD40015	400	1,5	1,75	1,94
K70MBD40020	400	2	2,38	2,58
K70MBD50012	500	1,2	1,56	1,78
K70MBD50015	500	1,5	1,98	2,20
K70MBD50020	500	2	2,69	2,92
K70MBD60012	600	1,2	1,74	1,98
K70MBD60015	600	1,5	2,22	2,46
K70MBD60020	600	2	3,01	3,26

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

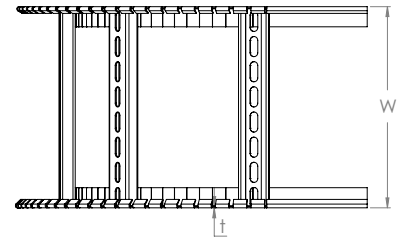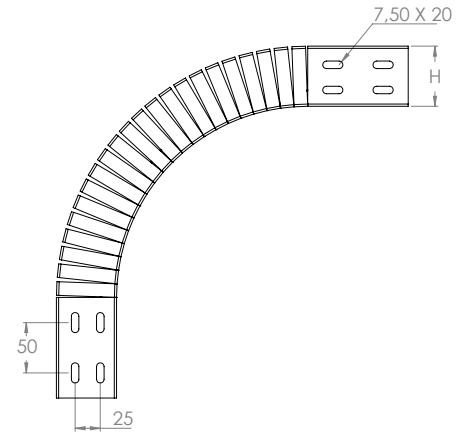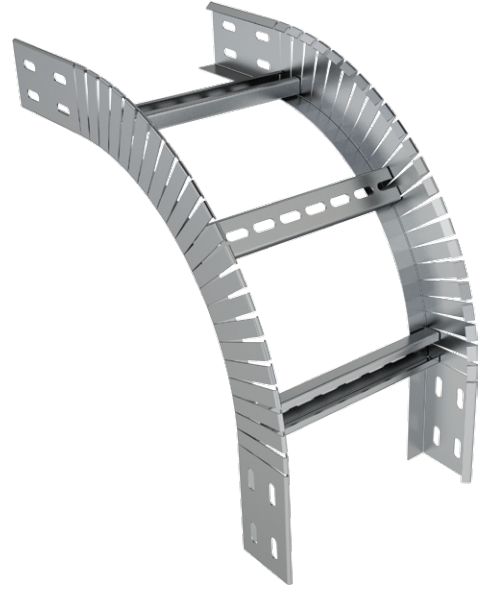

- Dış bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..

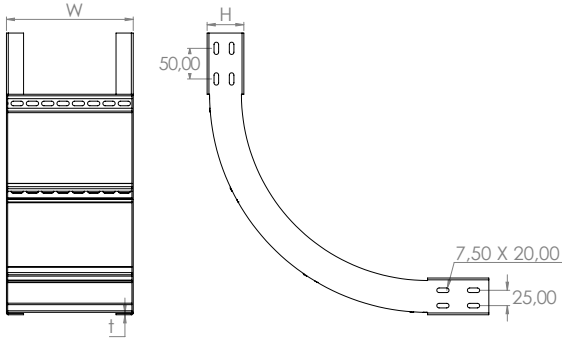

- Kaynaklı iç bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H70 Kaynaklı Merdiven İç Bükey

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K70MIB10012	100	1,2	1,06	1,20
K70MIB10015	100	1,5	1,34	1,49
K70MIB10020	100	2	1,82	1,98
K70MIB15012	150	1,2	1,14	1,30
K70MIB15015	150	1,5	1,46	1,62
K70MIB15020	150	2	1,98	2,14
K70MIB20012	200	1,2	1,21	1,38
K70MIB20015	200	1,5	1,54	1,71
K70MIB20020	200	2	2,09	2,27
K70MIB25012	250	1,2	1,29	1,47
K70MIB25015	250	1,5	1,64	1,82
K70MIB25020	250	2	2,22	2,41
K70MIB30012	300	1,2	1,36	1,55
K70MIB30015	300	1,5	1,74	1,93
K70MIB30020	300	2	2,36	2,56
K70MIB40012	400	1,2	1,52	1,73
K70MIB40015	400	1,5	1,93	2,14
K70MIB40020	400	2	2,62	2,84
K70MIB50012	500	1,2	1,68	1,91
K70MIB50015	500	1,5	2,14	2,37
K70MIB50020	500	2	2,90	3,14
K70MIB60012	600	1,2	1,83	2,09
K70MIB60015	600	1,5	2,33	2,59
K70MIB60020	600	2	3,16	3,43


- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H70 Kaynaklı Merdiven Dış Bükey




SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K70MDB10012	100	1,2	1,19	1,35
K70MDB10015	100	1,5	1,51	1,68
K70MDB10020	100	2	2,05	2,23
K70MDB15012	150	1,2	1,27	1,44
K70MDB15015	150	1,5	1,61	1,79
K70MDB15020	150	2	2,19	2,37
K70MDB20012	200	1,2	1,34	1,53
K70MDB20015	200	1,5	1,71	1,90
K70MDB20020	200	2	2,32	2,52
K70MDB25012	250	1,2	1,42	1,62
K70MDB25015	250	1,5	1,81	2,01
K70MDB25020	250	2	2,46	2,67
K70MDB30012	300	1,2	1,50	1,71
K70MDB30015	300	1,5	1,91	2,12
K70MDB30020	300	2	2,59	2,81
K70MDB40012	400	1,2	1,66	1,89
K70MDB40015	400	1,5	2,11	2,34
K70MDB40020	400	2	2,86	3,10
K70MDB50012	500	1,2	1,81	2,06
K70MDB50015	500	1,5	2,30	2,56
K70MDB50020	500	2	3,13	3,39
K70MDB60012	600	1,2	1,90	2,17
K70MDB60015	600	1,5	2,42	2,69
K70MDB60020	600	2	3,39	3,68

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

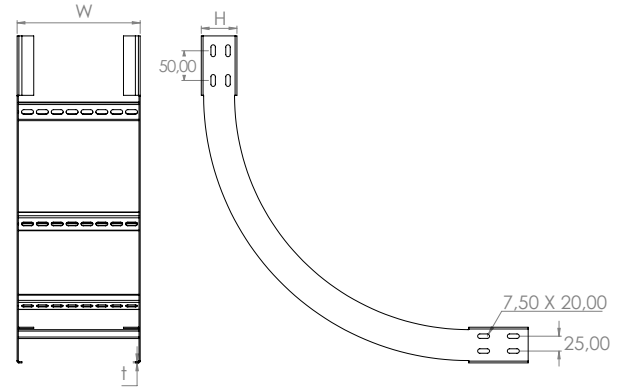

- Kaynaklı dış bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..

KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

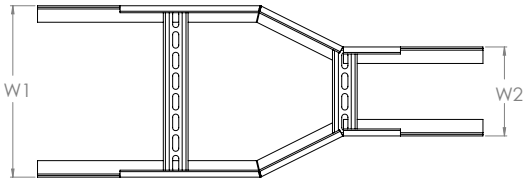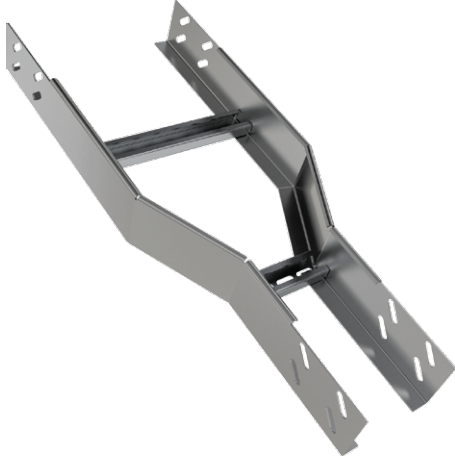

- Ortadan daralan redüksiyonlar, kablo merdivenleri genişliğinin artırılması veya azaltılması için kullanılır. Genişliği 150 mm ile 600 mm arasında değişir.
- Lütfen siparişiniz ile W1 ve W2 ölçülerini belirtiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H70 Ortadan Daralan Merdiven Redüksiyon

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K70MRO15012	150	1,2	0,86	0,98
K70MRO15015	150	1,5	1,1	1,22
K70MRO15020	150	2	1,49	1,62
K70MRO20012	200	1,2	0,98	1,12
K70MRO20015	200	1,5	1,25	1,39
K70MRO20020	200	2	1,7	1,84
K70MRO25012	250	1,2	1,07	1,22
K70MRO25015	250	1,5	1,36	1,51
K70MRO25020	250	2	1,84	2,00
K70MRO30012	300	1,2	1,23	1,40
K70MRO30015	300	1,5	1,56	1,73
K70MRO30020	300	2	2,12	2,30
K70MRO40012	400	1,2	1,47	1,68
K70MRO40015	400	1,5	1,87	2,08
K70MRO40020	400	2	2,54	2,76
K70MRO50012	500	1,2	1,72	1,96
K70MRO50015	500	1,5	2,19	2,43
K70MRO50020	500	2	2,97	3,22
K70MRO60012	600	1,2	1,97	2,25
K70MRO60015	600	1,5	2,51	2,79
K70MRO60020	600	2	3,4	3,69



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H70 Sağa Daralan Merdiven Redüksiyon




SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K70MRR15012	150	1,2	0,95	1,08
K70MRR15015	150	1,5	1,20	1,34
K70MRR15020	150	2	1,63	1,77
K70MRR20012	200	1,2	1,02	1,17
K70MRR20015	200	1,5	1,30	1,45
K70MRR20020	200	2	1,77	1,92
K70MRR25012	250	1,2	1,12	1,28
K70MRR25015	250	1,5	1,44	1,60
K70MRR25020	250	2	1,96	2,13
K70MRR30012	300	1,2	1,18	1,34
K70MRR30015	300	1,5	1,50	1,66
K70MRR30020	300	2	2,03	2,21
K70MRR40012	400	1,2	1,34	1,53
K70MRR40015	400	1,5	1,71	1,90
K70MRR40020	400	2	2,32	2,52
K70MRR50012	500	1,2	1,50	1,71
K70MRR50015	500	1,5	1,90	2,11
K70MRR50020	500	2	2,58	2,80
K70MRR60012	600	1,2	1,65	1,88
K70MRR60015	600	1,5	2,10	2,33
K70MRR60020	600	2	2,85	3,09

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle iletişime geçiniz.

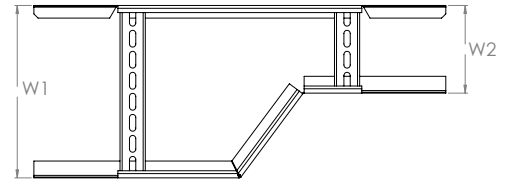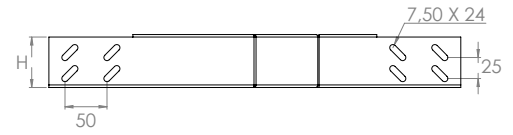

- Sağa daralan redüksiyonlar, kablo merdivenleri genişliğinin, sağ taraftan azaltılması için kullanılır. Genişliği 150 mm ile 600 mm arasında değişir.
- Lütfen siparişiniz ile W1 ve W2 ölçülerini belirtiniz.



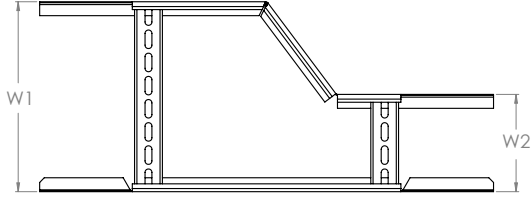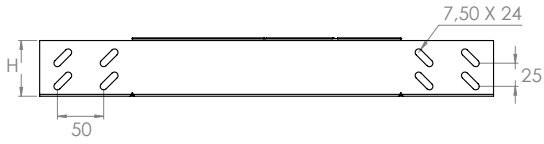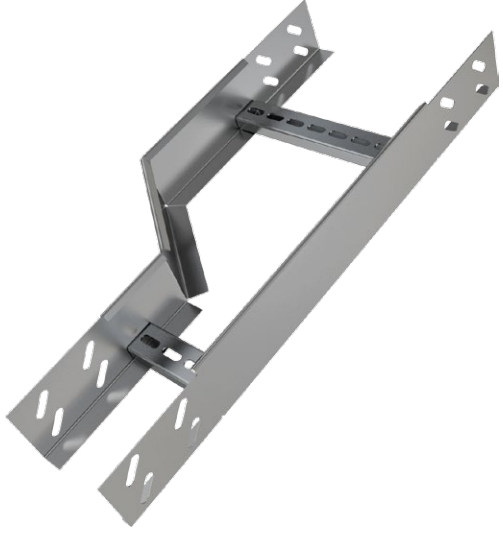

- Sola daralan redüksiyonlar, kablo merdivenleri genişliğinin, sol taraftan azaltılması için kullanılır. Genişliği 150 mm ile 600 mm arasında değişir.
- Lütfen siparişiniz ile W1 ve W2 ölçülerini belirtiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H70 Sola Daralan Merdiven Redüksiyon

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K70MRL15012	150	1,2	0,95	1,08
K70MRL15015	150	1,5	1,20	1,34
K70MRL15020	150	2	1,63	1,77
K70MRL20012	200	1,2	1,02	1,17
K70MRL20015	200	1,5	1,30	1,45
K70MRL20020	200	2	1,77	1,92
K70MRL25012	250	1,2	1,12	1,28
K70MRL25015	250	1,5	1,44	1,60
K70MRL25020	250	2	1,96	2,13
K70MRL30012	300	1,2	1,18	1,34
K70MRL30015	300	1,5	1,50	1,66
K70MRL30020	300	2	2,03	2,21
K70MRL40012	400	1,2	1,34	1,53
K70MRL40015	400	1,5	1,71	1,90
K70MRL40020	400	2	2,32	2,52
K70MRL50012	500	1,2	1,50	1,71
K70MRL50015	500	1,5	1,90	2,11
K70MRL50020	500	2	2,58	2,80
K70MRL60012	600	1,2	1,65	1,88
K70MRL60015	600	1,5	2,10	2,33
K70MRL60020	600	2	2,85	3,09




- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H70 Yarım T Dönüş

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK ABC(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K70MYT05008	50	0,8	0,28	0,33
K70MYT05010	50	1	0,36	0,41
K70MYT05012	50	1,2	0,44	0,50
K70MYT05015	50	1,5	0,56	0,62
K70MYT05020	50	2	0,76	0,82
K70MYT10008	100	0,8	0,30	0,35
K70MYT10010	100	1	0,39	0,45
K70MYT10012	100	1,2	0,47	0,54
K70MYT10015	100	1,5	0,60	0,67
K70MYT10020	100	2	0,81	0,88
K70MYT15008	150	0,8	0,32	0,37
K70MYT15010	150	1	0,41	0,47
K70MYT15012	150	1,2	0,50	0,57
K70MYT15015	150	1,5	0,64	0,71
K70MYT15020	150	2	0,87	0,94
K70MYT20008	200	0,8	0,34	0,40
K70MYT20010	200	1	0,44	0,51
K70MYT20012	200	1,2	0,53	0,60
K70MYT20015	200	1,5	0,68	0,75
K70MYT20020	200	2	0,92	1,00
K70MYT25008	250	0,8	0,36	0,42
K70MYT25010	250	1	0,46	0,53
K70MYT25012	250	1,2	0,57	0,65
K70MYT25015	250	1,5	0,72	0,80
K70MYT25020	250	2	0,98	1,06
K70MYT30008	300	0,8	0,38	0,44
K70MYT30010	300	1	0,49	0,56
K70MYT30012	300	1,2	0,60	0,68
K70MYT30015	300	1,5	0,76	0,84
K70MYT30020	300	2	1,03	1,12
K70MYT40008	400	0,8	0,41	0,48
K70MYT40010	400	1	0,53	0,61
K70MYT40012	400	1,2	0,64	0,73
K70MYT40015	400	1,5	0,82	0,91
K70MYT40020	400	2	1,11	1,20
K70MYT50010	500	1	0,57	0,66
K70MYT50012	500	1,2	0,69	0,79
K70MYT50015	500	1,5	0,88	0,98
K70MYT50020	500	2	1,19	1,29
K70MYT60010	600	1	0,62	0,71
K70MYT60012	600	1,2	0,75	0,86
K70MYT60015	600	1,5	0,96	1,07
K70MYT60020	600	2	1,30	1,41




- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

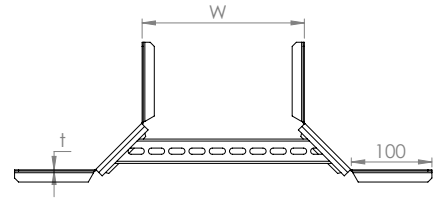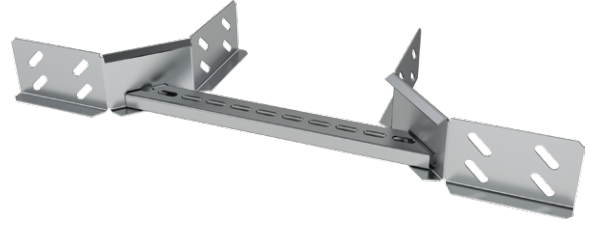

- Yarım T-dönüşler, yatay düzlem üzerinde kablo merdiven sistemlerini T şeklinde ayrı yollara çevirmek için kullanılır. Geniřlięi 50 mm ile 600 mm arasında deęiřir.



KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

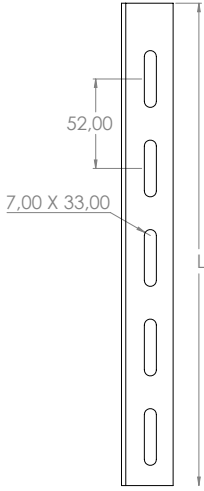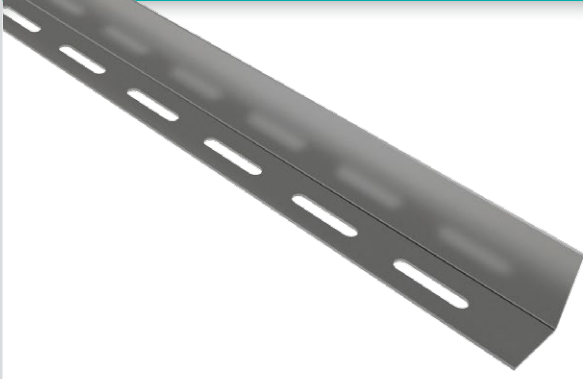

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

H70 Merdiven Seperatör

SİPARİŞ KODU	YÜKSEKLİK H(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/m)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/m)
K70MSP12	53	1,2	0,65	0,74
K70MSP15	53	1,5	0,83	0,92

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle iletişime geçiniz.

- Seperatörler, merdiven kanalını bölümlere ayırmak amacıyla kullanılır.

SEPERATÖR MONTAJ DETAYI





Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H70 Ağır Hizmet Merdiven Seperatör

SİPARİŞ KODU	YÜKSEKLİK H(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/m)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/m)
K70MAS12	53	1,2	0,88	1,00
K70MAS15	53	1,5	1,11	1,23

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.



- Ağır hizmet seperatörler, merdiven kanalını bölümlere ayırmak amacıyla kullanılır.

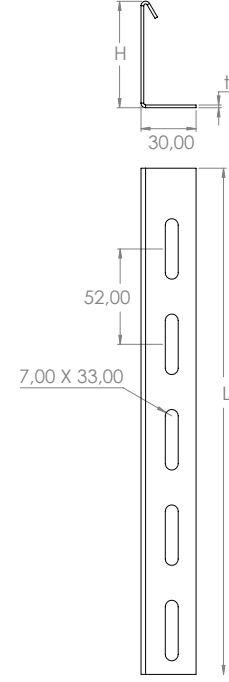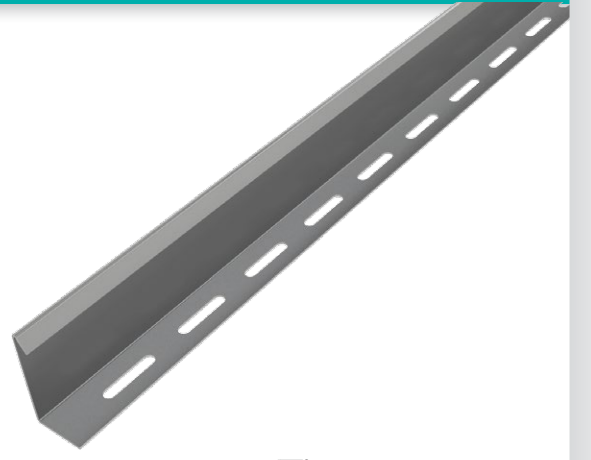


AĞIR HİZMET SEPERATÖR MONTAJ DETAYI



KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

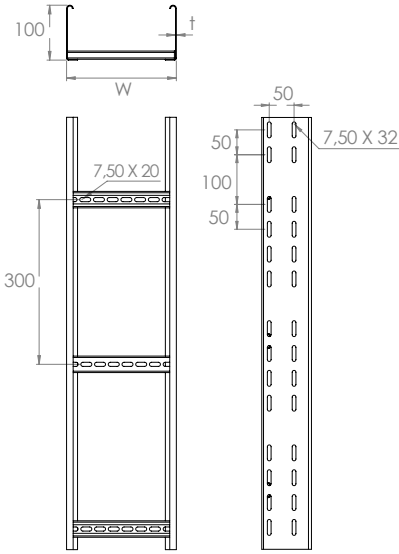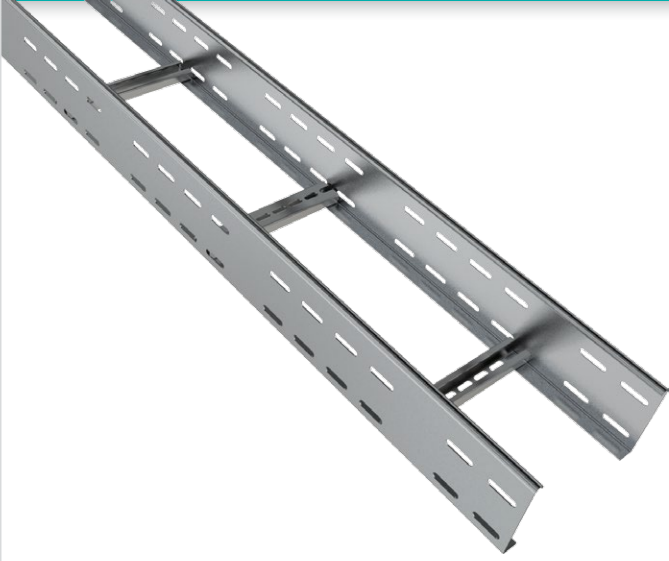

Taşıma Kapasitesi Detayları

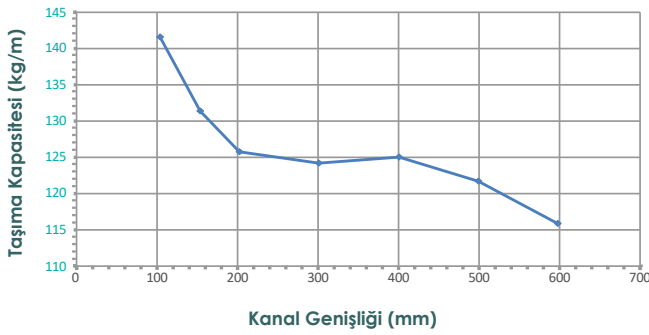

W Genişlik (mm)	H Yükseklik (mm)	t Kalınlık (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg/m)
100	100	1,5	141,7
150	100	1,5	131,5
200	100	1,5	125,8
300	100	2	124,2
400	100	2	125,1
500	100	2	121,7
600	100	2	115,9

- Hammaddede standardı ve ilgili kalite sınıfına göre taşıma değerleri $\pm$ farklılıklar gösterebilir.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

H100 Merdiven Kablo Kanalı

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/m)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/m)
K100M10012	100	1,2	2,25	2,57
K100M10015	100	1,5	2,87	3,18
K100M10020	100	2	3,89	4,22
K100M15012	150	1,2	2,35	2,68
K100M15015	150	1,5	3,00	3,33
K100M15020	150	2	4,07	4,41
K100M20012	200	1,2	2,42	2,76
K100M20015	200	1,5	3,08	3,42
K100M20020	200	2	4,18	4,54
K100M25012	250	1,2	2,52	2,88
K100M25015	250	1,5	3,21	3,56
K100M25020	250	2	4,36	4,73
K100M30012	300	1,2	2,56	2,92
K100M30015	300	1,5	3,26	3,62
K100M30020	300	2	4,42	4,80
K100M40012	400	1,2	2,62	2,98
K100M40015	400	1,5	3,33	3,70
K100M40020	400	2	4,52	4,91
K100M50012	500	1,2	2,75	3,13
K100M50015	500	1,5	3,50	3,88
K100M50020	500	2	4,74	5,15
K100M60012	600	1,2	2,88	3,28
K100M60015	600	1,5	3,66	4,07
K100M60020	600	2	4,97	5,39


- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.
- Standart uzunluk 3000 mm.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri


■ H100 Merdiven Köşe Dönüş

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK AB(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K100MKD10012	100	1,2	1,14	1,30
K100MKD10015	100	1,5	1,46	1,62
K100MKD10020	100	2	1,98	2,14
K100MKD15012	150	1,2	1,39	1,59
K100MKD15015	150	1,5	1,77	1,97
K100MKD15020	150	2	2,41	2,61
K100MKD20012	200	1,2	1,47	1,68
K100MKD20015	200	1,5	1,88	2,08
K100MKD20020	200	2	2,55	2,76
K100MKD25012	250	1,2	1,64	1,86
K100MKD25015	250	1,5	2,08	2,31
K100MKD25020	250	2	2,82	3,06
K100MKD30012	300	1,2	1,80	2,05
K100MKD30015	300	1,5	2,29	2,54
K100MKD30020	300	2	3,10	3,37
K100MKD40012	400	1,2	2,12	2,42
K100MKD40015	400	1,5	2,70	2,99
K100MKD40020	400	2	3,66	3,97
K100MKD50012	500	1,2	2,45	2,79
K100MKD50015	500	1,5	3,12	3,46
K100MKD50020	500	2	4,23	4,59
K100MKD60012	600	1,2	2,77	3,16
K100MKD60015	600	1,5	3,53	3,92
K100MKD60020	600	2	4,79	5,19

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

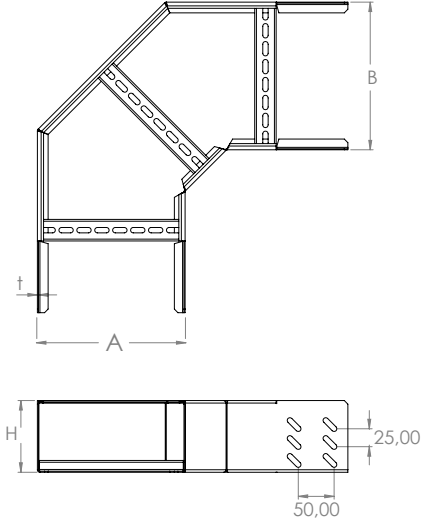

- Köşe dönüşler, kablo merdivenlerini sağ veya sol tarafa yatay düzlemde 90° çevirmek için kullanılır. Geniřlięi 100 mm ile 600 mm arasında deęiřir.

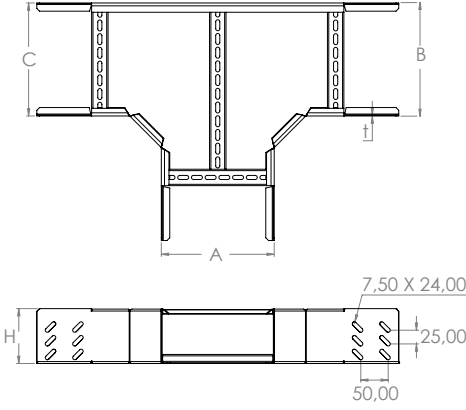

- T-dönüşler, yatay düzlem üzerinde kablo merdivenlerini T şeklinde ayrı yollara çevirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H100 Merdiven T Dönüş

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK ABC(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K100MTD10012	100	1,2	1,65	1,88
K100MTD10015	100	1,5	2,10	2,33
K100MTD10020	100	2	2,85	3,09
K100MTD15012	150	1,2	1,81	2,06
K100MTD15015	150	1,5	2,31	2,56
K100MTD15020	150	2	3,13	3,39
K100MTD20012	200	1,2	1,97	2,25
K100MTD20015	200	1,5	2,51	2,79
K100MTD20020	200	2	3,41	3,70
K100MTD25012	250	1,2	2,60	2,97
K100MTD25015	250	1,5	2,79	3,10
K100MTD25020	250	2	4,50	4,88
K100MTD30012	300	1,2	2,29	2,61
K100MTD30015	300	1,5	2,91	3,23
K100MTD30020	300	2	3,95	4,29
K100MTD40012	400	1,2	2,60	2,96
K100MTD40015	400	1,5	3,30	3,67
K100MTD40020	400	2	4,48	4,87
K100MTD50012	500	1,2	2,92	3,33
K100MTD50015	500	1,5	3,71	4,12
K100MTD50020	500	2	5,04	5,47
K100MTD60012	600	1,2	3,03	3,45
K100MTD60015	600	1,5	3,85	4,28
K100MTD60020	600	2	5,23	5,68




- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri



■ H100 Merdiven Dörtlü Dönüş

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK ABCD(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K100MDD10012	100	1,2	1,90	2,16
K100MDD10015	100	1,5	2,42	2,68
K100MDD10020	100	2	3,28	3,56
K100MDD15012	150	1,2	2,06	2,35
K100MDD15015	150	1,5	2,62	2,91
K100MDD15020	150	2	3,56	3,86
K100MDD20012	200	1,2	2,21	2,52
K100MDD20015	200	1,5	2,82	3,13
K100MDD20020	200	2	3,83	4,15
K100MDD25012	250	1,2	2,37	2,70
K100MDD25015	250	1,5	3,01	3,35
K100MDD25020	250	2	4,09	4,44
K100MDD30012	300	1,2	2,52	2,88
K100MDD30015	300	1,5	3,21	3,56
K100MDD30020	300	2	4,36	4,73
K100MDD40012	400	1,2	2,84	3,24
K100MDD40015	400	1,5	3,61	4,01
K100MDD40020	400	2	4,90	5,32
K100MDD50012	500	1,2	3,15	3,59
K100MDD50015	500	1,5	4,00	4,44
K100MDD50020	500	2	5,43	5,90
K100MDD60012	600	1,2	3,46	3,95
K100MDD60015	600	1,5	4,41	4,89
K100MDD60020	600	2	5,98	6,49

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

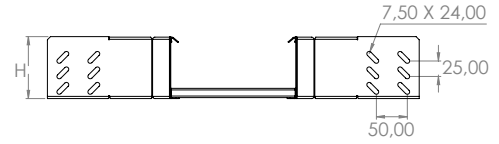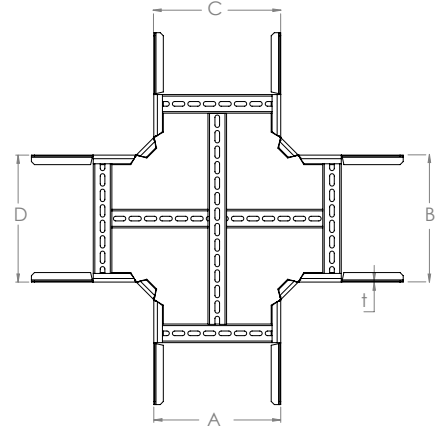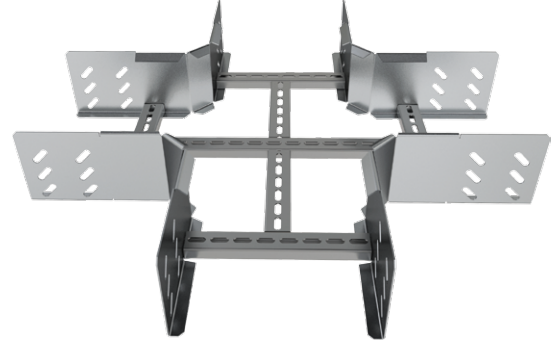

- Dörtlü dönüşler, yatay düzlem üzerinde kablo merdivenlerini dört ayrı yöne çevirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir.

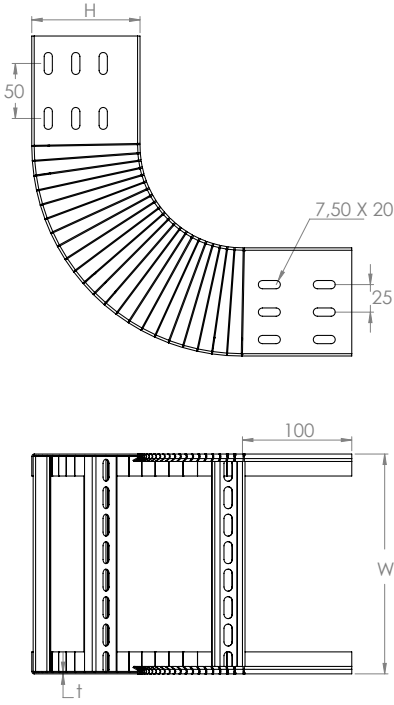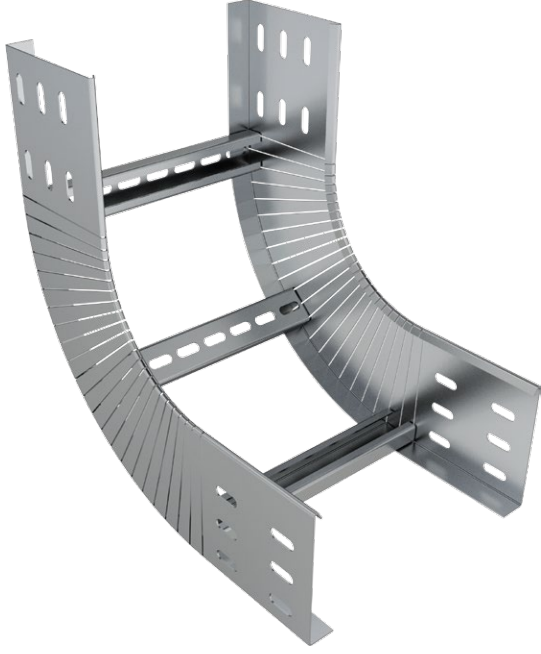

- İç bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H100 Akordiyon Merdiven İç Bükey

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K100MBD10012	100	1,2	0,99	1,13
K100MBD10015	100	1,5	1,26	1,40
K100MBD10020	100	2	1,71	1,86
K100MBD15012	150	1,2	1,08	1,23
K100MBD15015	150	1,5	1,38	1,53
K100MBD15020	150	2	1,87	2,03
K100MBD20012	200	1,2	1,17	1,34
K100MBD20015	200	1,5	1,49	1,66
K100MBD20020	200	2	2,03	2,20
K100MBD25012	250	1,2	1,27	1,44
K100MBD25015	250	1,5	1,61	1,79
K100MBD25020	250	2	2,19	2,37
K100MBD30012	300	1,2	1,36	1,55
K100MBD30015	300	1,5	1,73	1,92
K100MBD30020	300	2	2,34	2,54
K100MBD40012	400	1,2	1,54	1,76
K100MBD40015	400	1,5	1,96	2,18
K100MBD40020	400	2	2,66	2,89
K100MBD50012	500	1,2	1,72	1,96
K100MBD50015	500	1,5	2,19	2,43
K100MBD50020	500	2	2,98	3,23
K100MBD60012	600	1,2	1,91	2,17
K100MBD60015	600	1,5	2,43	2,69
K100MBD60020	600	2	3,29	3,57




- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri


■ H100 Akordiyon Merdiven Dış Bükey

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K100MBD10012	100	1,2	0,99	1,13
K100MBD10015	100	1,5	1,26	1,40
K100MBD10020	100	2	1,71	1,86
K100MBD15012	150	1,2	1,08	1,23
K100MBD15015	150	1,5	1,38	1,53
K100MBD15020	150	2	1,87	2,03
K100MBD20012	200	1,2	1,17	1,34
K100MBD20015	200	1,5	1,49	1,66
K100MBD20020	200	2	2,03	2,20
K100MBD25012	250	1,2	1,27	1,44
K100MBD25015	250	1,5	1,61	1,79
K100MBD25020	250	2	2,19	2,37
K100MBD30012	300	1,2	1,36	1,55
K100MBD30015	300	1,5	1,73	1,92
K100MBD30020	300	2	2,34	2,54
K100MBD40012	400	1,2	1,54	1,76
K100MBD40015	400	1,5	1,96	2,18
K100MBD40020	400	2	2,66	2,89
K100MBD50012	500	1,2	1,72	1,96
K100MBD50015	500	1,5	2,19	2,43
K100MBD50020	500	2	2,98	3,23
K100MBD60012	600	1,2	1,91	2,17
K100MBD60015	600	1,5	2,43	2,69
K100MBD60020	600	2	3,29	3,57

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

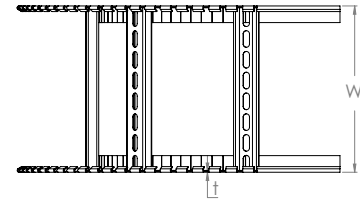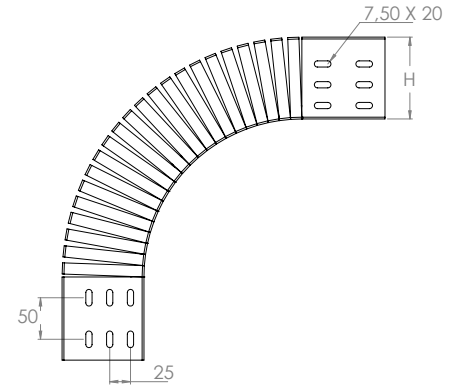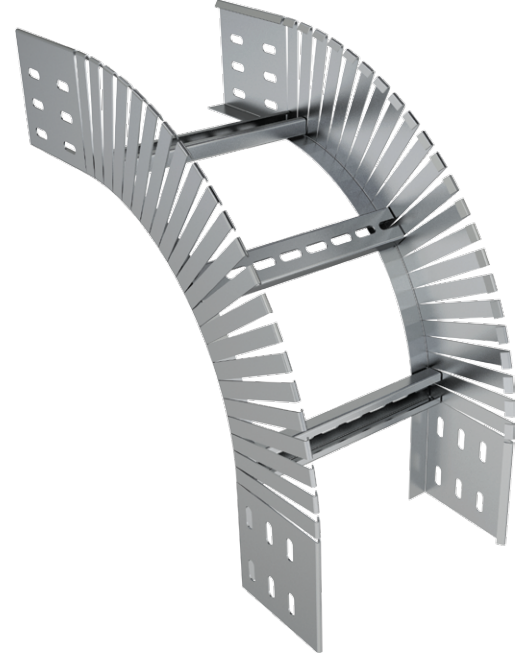

- Dış bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..

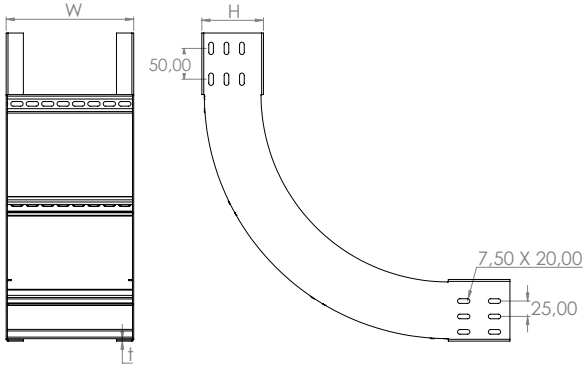

- Kaynaklı iç bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H100 Kaynaklı Merdiven İç Bükey

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K100MIB10012	100	1,2	1,46	1,66
K100MIB10015	100	1,5	1,85	2,06
K100MIB10020	100	2	2,52	2,73
K100MIB15012	150	1,2	1,53	1,75
K100MIB15015	150	1,5	1,95	2,17
K100MIB15020	150	2	2,65	2,88
K100MIB20012	200	1,2	1,62	1,84
K100MIB20015	200	1,5	2,06	2,28
K100MIB20020	200	2	2,79	3,03
K100MIB25012	250	1,2	1,69	1,93
K100MIB25015	250	1,5	2,16	2,39
K100MIB25020	250	2	2,93	3,17
K100MIB30012	300	1,2	1,77	2,02
K100MIB30015	300	1,5	2,25	2,50
K100MIB30020	300	2	3,06	3,32
K100MIB40012	400	1,2	1,93	2,19
K100MIB40015	400	1,5	2,45	2,72
K100MIB40020	400	2	3,33	3,61
K100MIB50012	500	1,2	2,08	2,37
K100MIB50015	500	1,5	2,65	2,94
K100MIB50020	500	2	3,59	3,90
K100MIB60012	600	1,2	2,24	2,55
K100MIB60015	600	1,5	2,85	3,16
K100MIB60020	600	2	3,87	4,19



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H100 Kaynaklı Merdiven Dış Bükey



SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K100MDB10012	100	1,2	1,58	1,81
K100MDB10015	100	1,5	2,02	2,24
K100MDB10020	100	2	2,74	2,97
K100MDB15012	150	1,2	1,66	1,89
K100MDB15015	150	1,5	2,11	2,35
K100MDB15020	150	2	2,87	3,11
K100MDB20012	200	1,2	1,74	1,98
K100MDB20015	200	1,5	2,21	2,46
K100MDB20020	200	2	3,00	3,26
K100MDB25012	250	1,2	1,82	2,07
K100MDB25015	250	1,5	2,31	2,56
K100MDB25020	250	2	3,14	3,40
K100MDB30012	300	1,2	1,90	2,16
K100MDB30015	300	1,5	2,42	2,68
K100MDB30020	300	2	3,28	3,56
K100MDB40012	400	1,2	2,05	2,34
K100MDB40015	400	1,5	2,61	2,90
K100MDB40020	400	2	3,54	3,84
K100MDB50012	500	1,2	2,21	2,51
K100MDB50015	500	1,5	2,81	3,12
K100MDB50020	500	2	3,81	4,13
K100MDB60012	600	1,2	2,36	2,69
K100MDB60015	600	1,5	3,00	3,33
K100MDB60020	600	2	4,08	4,42

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

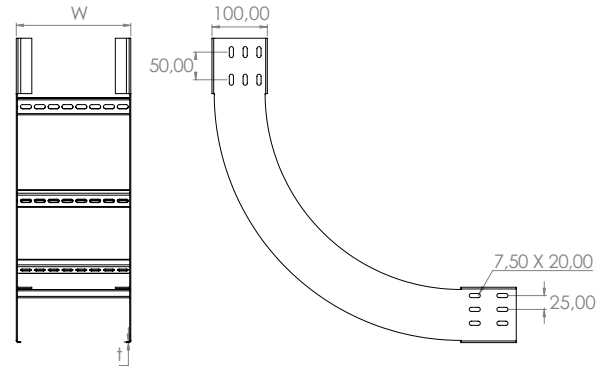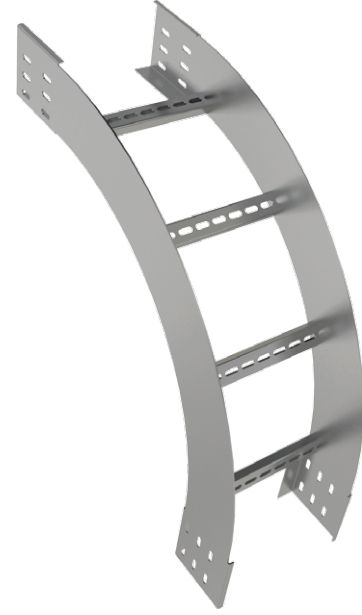

- Kaynaklı dış bükey dönüşler, kablo merdivenlerinin yönünü dikey düzlemde yukarı/aşağı doğru değiştirmek için kullanılır. Genişliği 100 mm ile 600 mm arasında değişir..



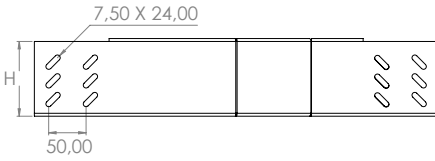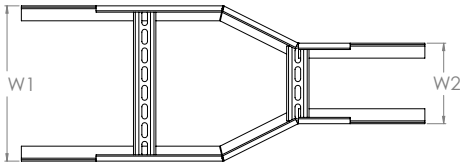

- Ortadan daralan redüksiyonlar, kablo merdivenleri genişliğinin arttırılması veya azaltılması için kullanılır. Genişliği 150 mm ile 600 mm arasında değişir.
- Lütfen siparişiniz ile W1 ve W2 ölçülerini belirtiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H100 Ortadan Daralan Merdiven Redüksiyon

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K100MRO15012	150	1,2	1,13	1,29
K100MRO15015	150	1,5	1,44	1,60
K100MRO15020	150	2	1,95	2,12
K100MRO20012	200	1,2	1,26	1,44
K100MRO20015	200	1,5	1,6	1,78
K100MRO20020	200	2	2,17	2,35
K100MRO25012	250	1,2	1,41	1,61
K100MRO25015	250	1,5	1,79	1,99
K100MRO25020	250	2	2,43	2,64
K100MRO30012	300	1,2	1,55	1,77
K100MRO30015	300	1,5	1,97	2,19
K100MRO30020	300	2	2,68	2,91
K100MRO40012	400	1,2	1,85	2,11
K100MRO40015	400	1,5	2,35	2,61
K100MRO40020	400	2	3,19	3,46
K100MRO50012	500	1,2	2,15	2,45
K100MRO50015	500	1,5	2,73	3,03
K100MRO50020	500	2	3,71	4,03
K100MRO60012	600	1,2	2,45	2,79
K100MRO60015	600	1,5	3,12	3,46
K100MRO60020	600	2	4,23	4,59



- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri



■ H100 Sağa Daralan Merdiven Redüksiyon

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K100MRR15012	150	1,2	1,20	1,37
K100MRR15015	150	1,5	1,53	1,69
K100MRR15020	150	2	2,07	2,25
K100MRR20012	200	1,2	1,29	1,47
K100MRR20015	200	1,5	1,64	1,82
K100MRR20020	200	2	2,22	2,41
K100MRR25012	250	1,2	1,36	1,55
K100MRR25015	250	1,5	1,74	1,93
K100MRR25020	250	2	2,36	2,56
K100MRR30012	300	1,2	1,44	1,64
K100MRR30015	300	1,5	1,83	2,04
K100MRR30020	300	2	2,49	2,70
K100MRR40012	400	1,2	1,60	1,82
K100MRR40015	400	1,5	2,03	2,25
K100MRR40020	400	2	2,76	2,99
K100MRR50012	500	1,2	1,75	1,99
K100MRR50015	500	1,5	2,23	2,47
K100MRR50020	500	2	3,02	3,28
K100MRR60012	600	1,2	1,90	2,17
K100MRR60015	600	1,5	2,42	2,69
K100MRR60020	600	2	3,29	3,57

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

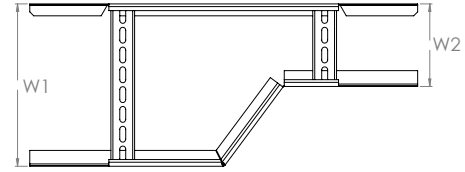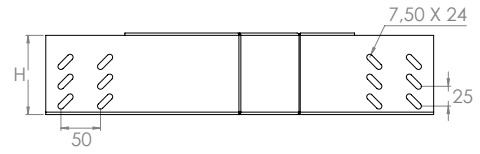

- Sağa daralan redüksiyonlar, kablo merdivenleri genişliğinin, sağ taraftan azaltılması için kullanılır. Genişliği 150 mm ile 600 mm arasında değişir.
- Lütfen siparişiniz ile W1 ve W2 ölçülerini belirtiniz.

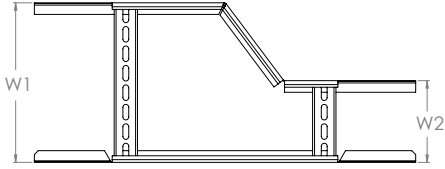

- Sola daralan redüksiyonlar, kablo merdivenleri genişliğinin, sol taraftan azaltılması için kullanılır. Genişliği 150 mm ile 600 mm arasında değişir.
- Lütfen siparişiniz ile W1 ve W2 ölçülerini belirtiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H100 Sola Daralan Merdiven Redüksiyon

SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK W(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K100MRL15012	150	1,2	1,20	1,37
K100MRL15015	150	1,5	1,53	1,69
K100MRL15020	150	2	2,07	2,25
K100MRL20012	200	1,2	1,29	1,47
K100MRL20015	200	1,5	1,64	1,82
K100MRL20020	200	2	2,22	2,41
K100MRL25012	250	1,2	1,36	1,55
K100MRL25015	250	1,5	1,74	1,93
K100MRL25020	250	2	2,36	2,56
K100MRL30012	300	1,2	1,44	1,64
K100MRL30015	300	1,5	1,83	2,04
K100MRL30020	300	2	2,49	2,70
K100MRL40012	400	1,2	1,60	1,82
K100MRL40015	400	1,5	2,03	2,25
K100MRL40020	400	2	2,76	2,99
K100MRL50012	500	1,2	1,75	1,99
K100MRL50015	500	1,5	2,23	2,47
K100MRL50020	500	2	3,02	3,28
K100MRL60012	600	1,2	1,90	2,17
K100MRL60015	600	1,5	2,42	2,69
K100MRL60020	600	2	3,29	3,57




- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H100 Yarım T Dönüş




SİPARİŞ KODU	GENİŞLİK ABC(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
K100MYT05008	50	0,8	0,36	0,42
K100MYT05010	50	1	0,46	0,53
K100MYT05012	50	1,2	0,57	0,65
K100MYT05015	50	1,5	0,72	0,80
K100MYT05020	50	2	0,98	1,06
K100MYT10008	100	0,8	0,38	0,44
K100MYT10010	100	1	0,49	0,56
K100MYT10012	100	1,2	0,60	0,68
K100MYT10015	100	1,5	0,76	0,84
K100MYT10020	100	2	1,03	1,12
K100MYT15008	150	0,8	0,40	0,47
K100MYT15010	150	1	0,51	0,59
K100MYT15012	150	1,2	0,63	0,72
K100MYT15015	150	1,5	0,80	0,89
K100MYT15020	150	2	1,09	1,18
K100MYT20008	200	0,8	0,42	0,49
K100MYT20010	200	1	0,54	0,62
K100MYT20012	200	1,2	0,66	0,75
K100MYT20015	200	1,5	0,84	0,93
K100MYT20020	200	2	1,14	1,24
K100MYT25008	250	0,8	0,43	0,50
K100MYT25010	250	1	0,55	0,63
K100MYT25012	250	1,2	0,68	0,78
K100MYT25015	250	1,5	0,86	0,95
K100MYT25020	250	2	1,17	1,27
K100MYT30008	300	0,8	0,45	0,53
K100MYT30010	300	1	0,58	0,67
K100MYT30012	300	1,2	0,71	0,81
K100MYT30015	300	1,5	0,90	1,00
K100MYT30020	300	2	1,22	1,32
K100MYT40008	400	0,8	0,48	0,56
K100MYT40010	400	1	0,62	0,71
K100MYT40012	400	1,2	0,75	0,86
K100MYT40015	400	1,5	0,96	1,07
K100MYT40020	400	2	1,30	1,41
K100MYT50010	500	1	0,66	0,76
K100MYT50012	500	1,2	0,80	0,91
K100MYT50015	500	1,5	1,02	1,13
K100MYT50020	500	2	1,38	1,50
K100MYT60010	600	1	0,71	0,82
K100MYT60012	600	1,2	0,86	0,98
K100MYT60015	600	1,5	1,10	1,22
K100MYT60020	600	2	1,49	1,62

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

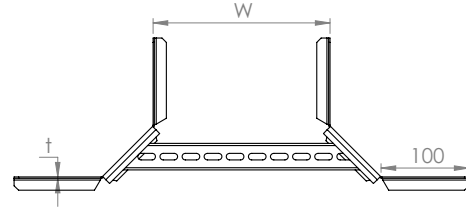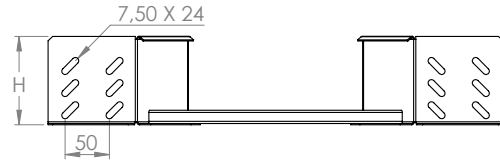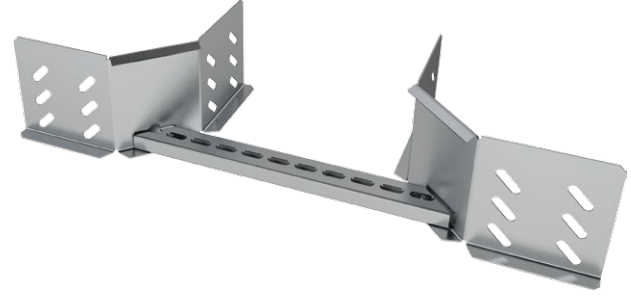

- Yarım T-dönüşler, yatay düzlem üzerinde kablo merdiven sistemlerini T şeklinde ayrı yollara çevirmek için kullanılır. Genişliği 50 mm ile 600 mm arasında değişir.

KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

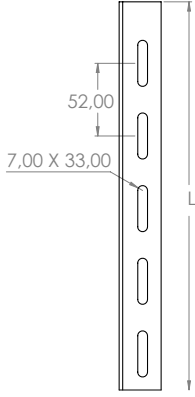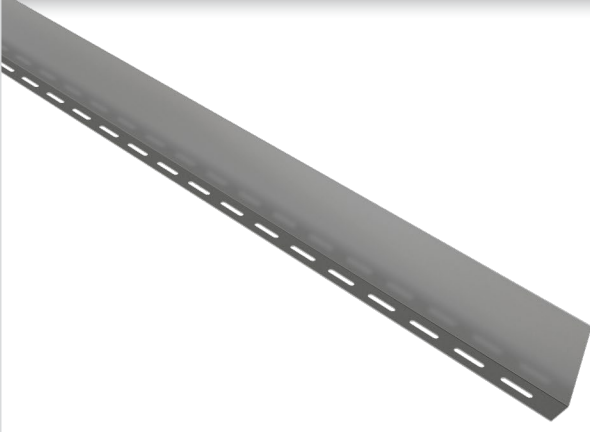

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

H100 Merdiven Seperatör

SİPARİŞ KODU	YÜKSEKLİK H(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/m)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/m)
K100MSP12	83	1,2	0,91	1,04
K100MSP15	83	1,5	1,16	1,29

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.
- Standart uzunluk 3000 mm.

- Seperatörler, merdiven kanalını bölümlere ayırmak amacıyla kullanılır.

SEPERATÖR MONTAJ DETAYI






Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ H100 Ağır Hizmet Merdiven Seperatör

SİPARİŞ KODU	YÜKSEKLİK H(mm)	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/m)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/m)
K100MAS12	83	1,2	1,14	1,30
K100MAS15	83	1,5	1,46	1,62

- Ürün montajında M6x12 bombe başlı civata ve M6 flanşlı somun kullanılmaktadır.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcilerimizle irtibata geçiniz.
- Standart uzunluk 3000 mm.



- Ağır hizmet seperatörler, merdiven kanalını bölümlere ayırmak amacıyla kullanılır.

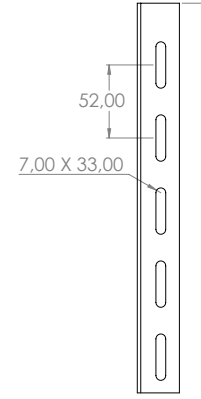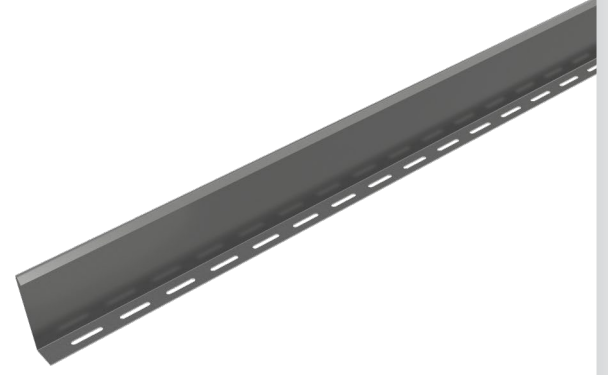

AĞIR HİZMET SEPERATÖR MONTAJ DETAYI



KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

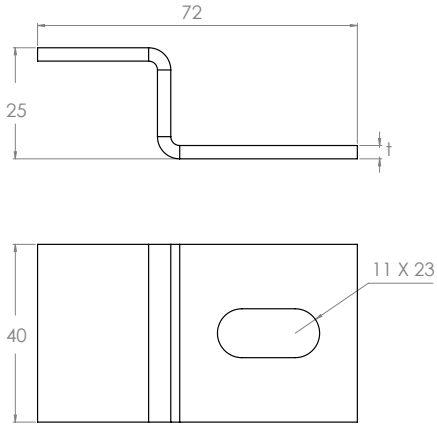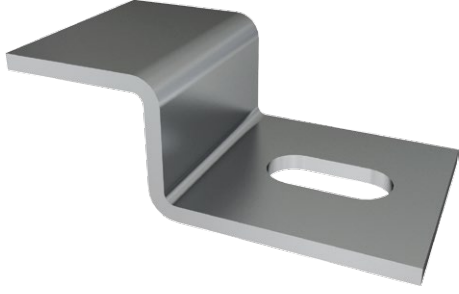

Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ Merdiven Duvar Montaj

SİPARİŞ KODU	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
KMDM	2	0,024	0,03

- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcimizle iletişime geçiniz.

MERDİVEN DUVAR MONTAJ DETAYI






Merdiven Tipi Kablo Taşıma Sistemleri

■ Merdiven Konsol Montaj

SİPARİŞ KODU	KALINLIK t (mm)	PRE GAL. AĞIRLIK (kg/ad)	SD GAL. AĞIRLIK (kg/ad)
KMKM20	2	0,04	0,04

- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişim gösterebilir.
- Özel ölçü ve ürünler için müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

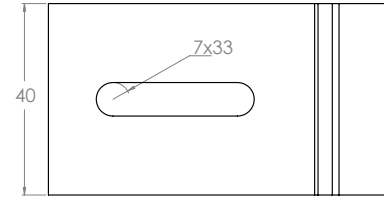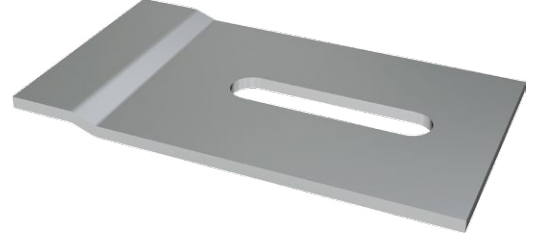

MERDİVEN KONSOL MONTAJ DETAYI

